

GFE/50



LES + PRODUIT

- Structure légère et résistante en aluminium
- Grillage anti-volatiles
- Utilisation en Rejet ou Prise d'air neuf

APPLICATION

- Bâtiments tertiaires, ERP, industries et maison individuelle pour ventilation, chauffage et climatisation
- Installation en façade

GAMME


- /50 : Pas de 50 mm entre les ailettes fixes
- xPF : avec porte-filtre (fermeture à vis)
- Finition aluminium
- Base de raccordement du terminal: 300x100 à 600x300 mm
- Autres dimensions sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GFE/50	Code	Débit mini (m3/h)	Débit maxi (m3/h)	Surface de passage (m2)	Dimensions (mm)	
					B	H
GFE/50 300X300	874108	260	760	0,036	300	300
GFE/50 600X300	872588	580	1750	0,081	600	300
GFE/50 400X400	874110	550	1660	0,077	400	400
GFE/50 600X400	874111	870	2610	0,121	600	400
GFE/50 500X500	874114	950	2850	0,132	500	500
GFE/50xPF 300X300*	872623	234	684	0,036	300	300
GFE/50xPF 600X300*	872640	522	1575	0,081	600	300
GFE/50xPF 400X400*	875481	495	1494	0,077	400	400
GFE/50xPF 600X400*	875484	783	2349	0,121	600	400
GFE/50xPF 500X500*	875483	855	2565	0,132	500	500



* Porte-filtre

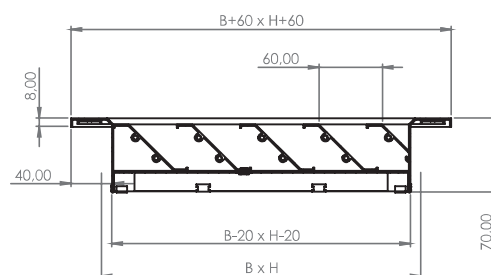

ACCESSOIRES

GFE/25	Registre de régulation Plan à glissière	Registre de régulation Plan motorisable	Plénum isolé raccord arrière	Plénum non isolé raccord arrière	Plénum isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord oblong	Contre-cadre de fixation	Filtres
GFE/50 BxH	REGISTRE RP6 BxH	REGISTRE RPM BxH	PGRAI BxH	PGRA BxH	PGRLI BxH	PGRL BxH	PGRO BxH	CCG/K BxH	-
GFE/50xPF BxH									FILTRE GFE/50xPF/50 BxH