


## SLIMY II

**PLAFONNIER LED Ø300mm**  
**24W - 2200LM - 4000K**



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈ 91,66 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +40 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Facteur de puissance : 0,4  
Angle : 120°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie LED : 50,000 Heures  
Maintien du flux :  $L_{80}$  50'000h  $B_{50}$   
ON/OFF > 25 000  
Indice de protection IP : IP40/20  
Indice de protection IK : IK06  
Poids Net : 0.62 Kg

#### **Alimentation incluse**

**Ref. 100084**

Produit : Plafonnier  
+ alimentation électronique

**Lumens : 2200 Lm**

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : 210W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 24 mm


Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427816

**\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Dimensions

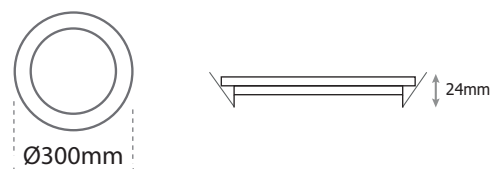

### Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz

Output : CC300mA / 30-75VDC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Indice de protection IP : IP20

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.