



MIRA

DOWNLIGHT LED CCT BASSE LUMINANCE - Ø217 mm 30W - 3000K-4000K-6000K



Contrôle CCT

3000K	2540Lm
4000K*	2800Lm
6000K	2475Lm



Connecteurs rapides

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 93.3 Lm/w pour 4000K

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance : >0.9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-25 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 100°
Matériaux utilisés : PMMA + Alu
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44/20
Indice de protection IK : IK07
Poids Net : 0,473 Kg
Alimentation intégrée

Ref. 100316

Produit : Downlight CCT + alimentation intégrée

Finition : Blanc

Lumens : 2540-2800-2475Lm

Puissance absorbée : 30W

Puissance restituée : 270W

Dimmable : Oui coupure de phase

Température couleur : 3000K-4000K-6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø217 x 120 mm

Diamètre perçage : Ø200 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124431394

* réglage usine

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

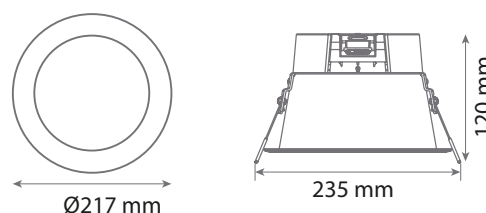

Option



Réflecteur Alu
Réf. 100318

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

**garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées