


Fiche technique produit

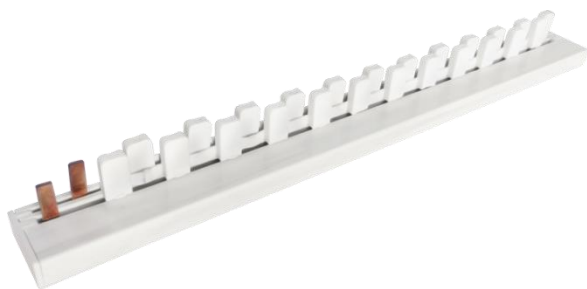

Peignes horizontaux et verticaux

Référence : voir ci-dessous

Produit de la gamme : **RX PROTECT**



Caractéristiques peignes horizontaux 1P+N :

	190 69	Peigne 1P+N, 40 A, 13 mod. pour alimentation directe d'une rangée de disjoncteurs à partir d'un ID réf. 232 XX ou 233 XX haut / haut
	190 70	Peigne 1P+N, 63 A, 13 mod. premières dents non décalées (pour alimentation directe d'une rangée de disjoncteurs à partir d'un ID réf. 230 XX ou 231 XX alimenté par le bas)

Attention ! Lorsque l'alimentation du différentiel se fait par le bas, utilisez une étiquette d'information réf. 19090 pour identifier les pôles d'alimentation.

Caractéristiques peignes verticaux 1P+N :

	190 71	Par le haut pour ID haut / bas réf. 230 XX ou 231 XX (peigne 63 A)
	190 72	Par le bas pour ID haut / bas réf. 230 XX ou 231 XX (peigne 63 A)
	190 73	Par le haut pour ID haut / haut réf. 232 XX ou 233 XX (peigne 40 A)

Note : Le peigne vertical 19071 est incompatible avec le peigne horizontal 19070

Attention ! Lorsque l'alimentation du différentiel se fait par le bas, utilisez une étiquette d'information réf. 19090 pour identifier les pôles d'alimentation.

Tableau de compatibilité :

		Interrupteurs différentiels		
		230 25 / 230 40 230 63 / 231 25 231 40 / 231 63	232 25 / 232 40 233 25 / 233 40	
Alimentation		Par le haut	Par le bas	Par le haut
Peignes	horizontaux 1P+N		190 70	190 69
	horizontaux unipolaires	190 65 (bleu) / 190 75 (noir)		
	Verticaux pour alimentation entre rangées	190 71	190 72	190 73
Etiquette homme foudroyé			190 90	

Votre distributeur :



ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81