


Robinetterie de lavabo Geberit ONE à forme ronde, montage mural, robinet mélangeur, pour module fonctionnel à encastrer

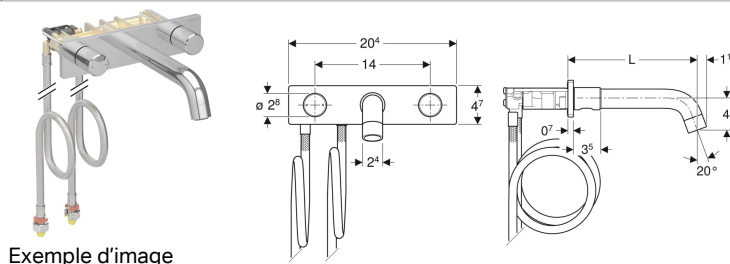

Exemple d'image

Utilisation

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour le montage dans des bâti-supports Geberit pour robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude
- Pour des épaisseurs d'habillage de 10–60 mm

Caractéristiques

- Robinet mélangeur
- Poignée de déclenchement gauche pour le réglage de température, poignée de déclenchement droite pour la limitation du débit volumique
- Limiteur de débit par mousseur
- Avec clapet anti-retour intégré
- Avec flexibles de raccordement de 105,5 cm de long

Caractéristiques techniques

Pression de service	0,5–10 bar
Différence de pression EC / EF max.	1,5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1–40 °C
Température de stockage	–20 – +70 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 3 bars	5 l/min
Débit calculé	0,07 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0,5 bar
Matériau	Laiton / zinc moulé sous pression

Contenu de la livraison

- Robinetterie de lavabo
- Bloc vanne avec flexibles de raccordement
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 112–130 cm, robinetterie murale Geberit ONE avec module fonctionnel à encastrer

N° de réf.	Couleur / surface	Mitigeur	L	
116.462.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	16,5 cm	Nouveau
116.462.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	16,5 cm	
116.464.14.1	noir mat / revêtement facile à nettoyer	Avec mitigeur	20,5 cm	Nouveau
116.464.21.1	chromé brillant	Avec mitigeur	20,5 cm	