


Boîte de raccordement Geberit type T

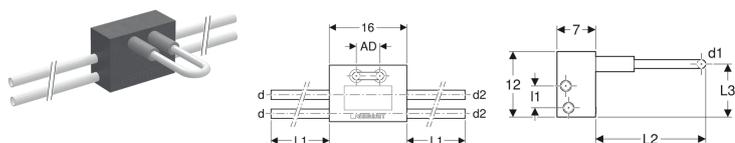

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Convient uniquement pour le chauffage et le refroidissement

Caractéristiques

- Tube étanche à la diffusion
- Tube extérieur gris argent

- Pour test de pression sans radiateur

Caractéristiques techniques

Matériau	PE-RT II / AI / PE-RT II
Matériau d'isolation	PUR
Epaisseur d'isolation	6 mm
Conductibilité thermique de l'isolation	0.03 W/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	AD	L1	L2	L3	I1	
619.371.00.1	15 / 12 / 15	20 mm	16 mm	20 mm	5 cm	30 cm	20 cm	8 cm	4.2 cm	Nouveau

Accessoires

- Raccord union Geberit pour eurocône