Cadre d’installation Geberit pour receveur de douche Setaplano 120 x 120 cm, pour huit pieds

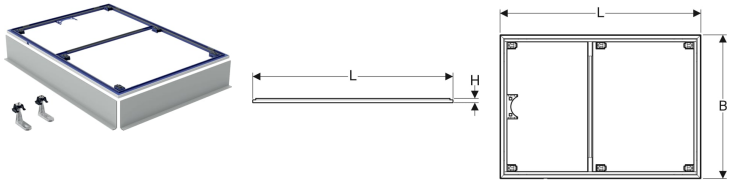

Exemple d’image

Utilisation

- Pour le montage de receveurs de douche Setaplano dans les bâtiments
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 9,5–25 cm
- Pour installation avant ou après le coulage de la chape

Caractéristiques

- Garnitures d'isolant phonique prémontées
- Support pour fixation au sol prémonté
- Support de siphon prémonté
- Réglable en hauteur par le haut

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier thermopoudré

Contenu de la livraison

- 2 plaques de coffrage préconfectionnées
- 2 pieds

A commander en supplément

- Receveur de douche Setaplano
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d’eau 30 mm
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d’eau 50 mm
- Raccordement à l’évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

N° de réf.	L	B	H
154.490.00.1	120 cm	120 cm	3 cm

Accessoires

- Kit de prolongements de pieds Geberit pour cadre d’installation pour surface de douche Setaplano

- Un kit de montage avec 6 pieds doit être commandé en plus des 2 pieds inclus dans contenu de la livraison
- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d’installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes