



APPLICATIONS

Bouches d'extraction autoréglables pour cuisine, salle de bains, WC ou autres pièces nécessitant la maîtrise des débits

CARACTERISTIQUES

Fabrication polystyrène blanc

Débit nominal permanent assuré par régulateur intégré dans la bouche

Temporisation 30 mn commandée par l'utilisateur :

- Cordelette : BARJ- T
- Commande électrique : BARJ- TE
- Piles (x3 1.5V type LR06 (AA) - non fournies) : BARJ- TP

Plage de pression : 50 à 160 Pa

Bouches bi-débits : commande du débit de pointe

par cordelette nylon

Plage de pression : 50 à 160 Pa

LES PLUS

- Caractéristiques aérodynamiques certifiées NF*
- Installation sur parois horizontales et verticales
- Grille centrale amovible pour faciliter l'entretien

OPTIONS

- Bouches bi-débit temporisées : 20/75 à 45/135 m³/h
- BARJ- T : fournies avec manchette à joints
- BARP- T : fournies avec manchette placoplatre 3




BAR-T-ALIZE



Bouches d'extraction autoreglables temporisées. Caractéristiques aérauliques certifiées NF. Installation sur parois horizontales ou verticales. Grille centrale amovible pour facilité d'entretien. 20/75 à 45/135 m3/h. Fabrication polystyrène blanc. Débit n

850867 - BARJ TE 45/120

Schéma dimensions

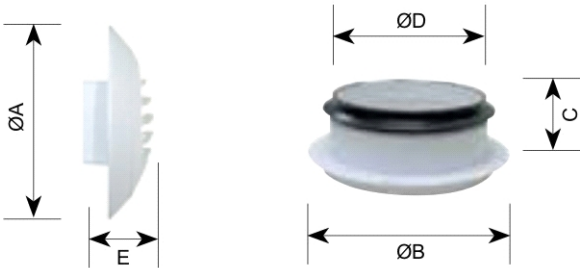

A	d	E
180	125	58