



Sanpress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2263

article 476 786

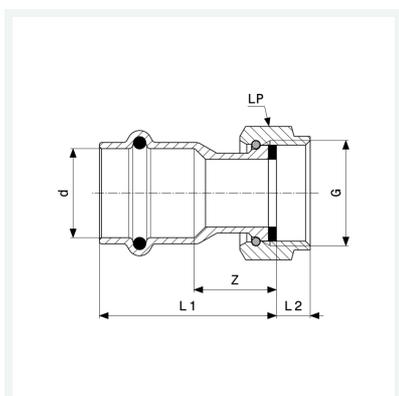

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	14
Filetage cylindrique	G	$\frac{3}{8}$
Cotes d'encombrement	Z	18 mm
Longueur 1	L1	37 mm
Longueur 2	L2	7 mm
Largeur sur pans	LP	22 mm
Poids	53,5 g	
Volume	124,32 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	