



Sanpress-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2262

article 133 160

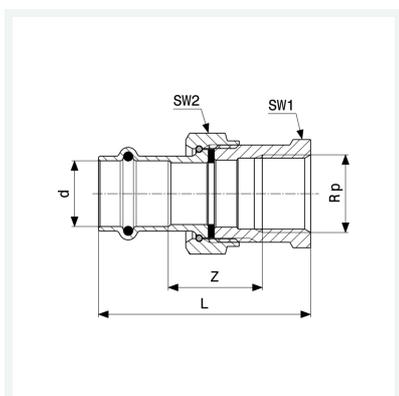

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	3/4
Cotes d'encombrement	Z	33 mm
Longueur	L	66 mm
Largeur sur pans 1	SW1	31 mm
Largeur sur pans 2	SW2	30 mm
Poids	124,1 g	
Volume	207,2 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	