
Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage simple touche, avec plaque de déclenchement Sigma 10, pour barre de relevage, manuelle

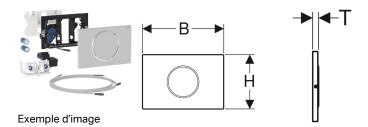

#### Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage à l'aide d'une touche sans potentiel avec fonction de fermeture
- · Pour rinçage simple touche
- · Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

### Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage relié par fil
- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, avec fil
- · Contacteurs pouvant être déclenchés parallèlement
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- · Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- · Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable

- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- · Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- · Plaque de déclenchement à visser

### Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de service	3 V c.c.
Puissance absorbée	≤ 4 W
Puissance absorbée, mode veille	0.15 W
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

## Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- · Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Déclenchement électrique
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune
- 2 câbles préconfectionnés, longueur 1,2 m
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	В	Н	T	
115.864.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneau design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	
115.864.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nouveau

# Accessoires

· Geberit Service Handy