



LES PLUS

+ Conduit renforcé

APPLICATIONS

En ventilation simple flux autoréglable, pour rénovation, avec passages difficiles des gaines
Installation en volume chauffé

CARACTERISTIQUES

· GPX : conduit flexible en PVC renforcé (21/100) par grille polyester + armature hélicoidale en fil d'acier
7 diamètres en longueur 6 m :
60, 80, 100, 125, 150, 160 et 200 mm
PVC 325μ renforcé par grille polyester
Armature hélicoïdale en fil d'acier (0,9mm)
Classement au feu M1

· GRX : conduit flexible rectangulaire renforcé/toilé
longueur 6 m

·	90	x	45	mm	(équivalent	au	diamètre	80mm)
·	135	x	70	mm	(équivalent	au	diamètre	125mm)
·	160	x	80	mm	(équivalent	au	diamètre	150mm)




GPX - GRX



Conduits flexibles en PVC renforcés (21/100) par grille polyester + armature hélicoïdale en fil d'acier. Prévu pour les installations en VMC individuelle. Longueur: 6m. Température d'utilisation: -20°C à +80°C. Rayon de cintrage mini: 0,6 x diamètre.

813887 - GPX 80 LG 6M

Schéma dimensions

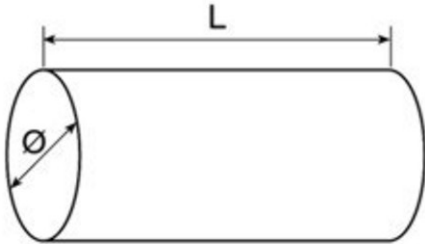

d	L
80	6000