


Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC

Réf. 763BOX

Pour robinetterie temporisée de WC - Kit 1/2

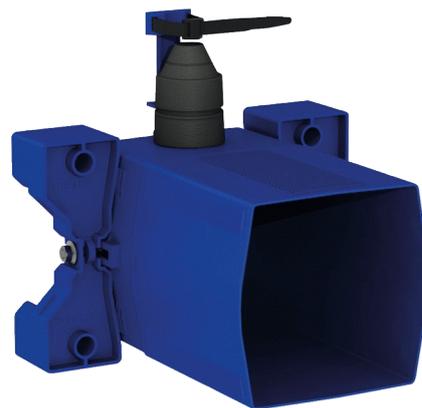

DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :
 Pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
 Compatible avec robinetterie temporisée pour WC.
 Colerette avec joint d'étanchéité.
 Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
 Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
 Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
 Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
 Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
 Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø 26/32.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 763000, 763040, 763041ou 763030.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOFLUX 3 WC - Réf. 763BOX

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	 
Garantie	

AVANTAGES




Installation encastrable aisée



Boîtier 100% étanche



Adaptable à l'épaisseur de cloison

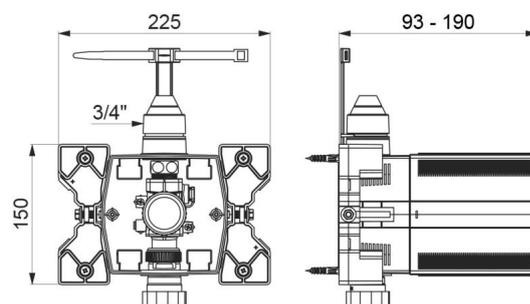

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC

Réf. 763000

Robinetterie temporisée à déclenchement souple, AB, encastrable



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000

Plaque de commande et robinet temporisé de chasse directe encastrable TEMPOFLUX 3, kit 2/2 :
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Plaque Inox brossé 210 x 162 mm.

Fixation mécanique de la plaque de commande par vis cachées.

Robinet TEMPOFLUX 3 F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Déclenchement souple.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l. Design rectangulaire.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes sans bride et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060, 564065 ou 565065, ou avec le boîtier d'encastrement 763BOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 3 pour WC - Réf. 763000

Raccordement	F3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	210 mm
Largeur	162 mm
Finition	Inox satiné
Normes	  
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Double touche 3l/6l



Maintenance aisée par l'avant

