



## Sanpress Inox-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

### modèle 2363

article 437 619

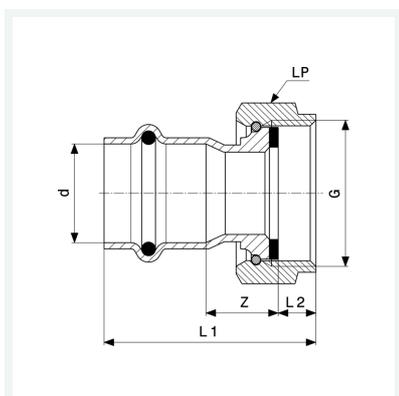

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	22
Filetage cylindrique	G	¾
Cotes d'encombrement	Z	22 mm
Longueur 1	L1	54 mm
Longueur 2	L2	8 mm
Largeur sur pans	LP	30 mm
Poids	77,5 g	
Volume	99,456 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	