

Fiche technique



Profipress G-Té


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes HNBR, six pans

modèle 2617.2

article 361 334

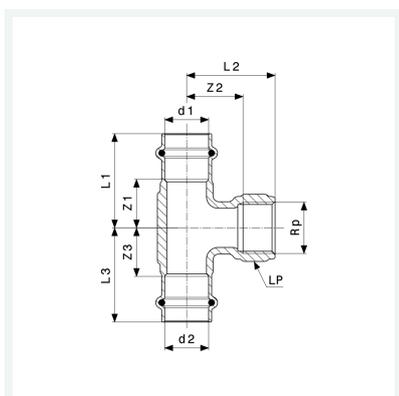

Caractéristiques

| | | |
|------------------------------|----|-------|
| Diamètre extérieur du tube 1 | d1 | 42 |
| Filet femelle cylindre | Rp | 1 |
| Diamètre extérieur du tube 2 | d2 | 42 |
| Cotes d'encombrement 1 | Z1 | 29 mm |
| Cotes d'encombrement 2 | Z2 | 40 mm |
| Cotes d'encombrement 3 | Z3 | 29 mm |
| Longueur 1 | L1 | 65 mm |
| Longueur 2 | L2 | 59 mm |
| Longueur 3 | L3 | 65 mm |
| Largeur sur pans | LP | 39 mm |

Fiche technique



**Profipress G-Té
modèle 2617.2
article 361 334**

Caractéristiques

| | |
|----------|-----------------------|
| Poids | 611 g |
| Volume | 828,8 cm ³ |
| Matériau | bronze |