

# Mitigeur d'évier automatique TEMPOMATIC MIX

Réf. 20164T4

Mitigeur haut monotrou infrarouge avec bec orientable

## DESCRIPTION

Mitigeur d'évier automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20164T4

Mitigeur d'évier électronique sur gorge.  
Mitigeur automatique à bec haut orientable H.305 L.250.  
Boîtier électronique IP65 indépendant.  
Alimentation sur secteur avec transformateur 230/12V.  
Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes).  
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à environ 60 sec toutes les 24h après la dernière utilisation) afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée.  
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.  
Détecteur de présence infrarouge antichoc.  
Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.  
Réglage de température par levier Hygiène L.100.  
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".  
Sécurité antiblocage en écoulement.  
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.  
Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.  
Mitigeur monotrou particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.  
Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).  
Mitigeur garanti 30 ans.  
Deux modes de fermeture possibles :  
- mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique ;  
- mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 minutes d'écoulement.  
Possibilité de réaliser un choc thermique.  
En mode ON/OFF, positionner la cellule sur le côté du mitigeur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier automatique TEMPOMATIC MIX - Réf. 20164T4

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Raccordement      | M3/8"                          |
| Technologie       | Mitigeur automatique           |
| Hauteur           | 420 mm                         |
| Hauteur de goutte | 305 mm                         |
| Longueur de bec   | 250 mm                         |
| Débit             | 9 l/min                        |
| Finition          | Laiton chromé                  |
| Normes            | ACS CE DVGW ISO 9001 ISO 14001 |
| Garantie          | 30 ANS GARANTIE                |



## AVANTAGES



Purge automatique antiprolifération bactérienne




Absence de contact manuel : détecteur infrarouge



Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries



Economie d'eau : fractionnement du puisage

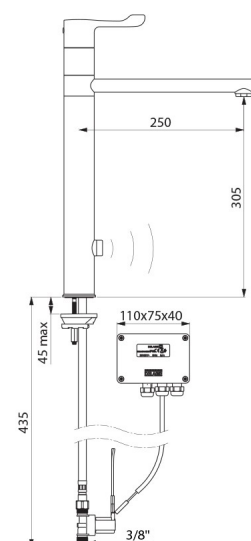

---

Réparabilité

---

