

Bâti-support pour urinoir

TEMPOFIX 3

Réf. 543006D

Bâti-support en acier pour urinoir à flexible 1/2"

DESCRIPTION

Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D

Bâti-support pour urinoir à flexible 1/2", kit 1/2 :
 Bâti en acier époxy noir à poser en applique.
 Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.
 Entraxe réglable de 95 à 280 mm.
 Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.
 Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50.
 Tubulure avec raccord laiton 1/2" pour urinoirs avec alimentation par flexible.
 Livré prémonté.
 Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
 Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.
 Livré avec boîtier d'encastrement.
 Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 430006, 430016, 430026, 430036 , 778700 ou 778707.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3 - Réf. 543006D

Raccordement	1/2"
Hauteur	985 - 1 385 mm
Profondeur	160 - 220 mm
Largeur	430 mm
Finition	Acier époxy noir
Garantie	



AVANTAGES

-  Pose rapide et facile : livré prémonté
-  Hauteur et entraxe réglable
-  Adaptable à l'épaisseur de cloison
-  Compatibilité robinetteries électroniques à piles

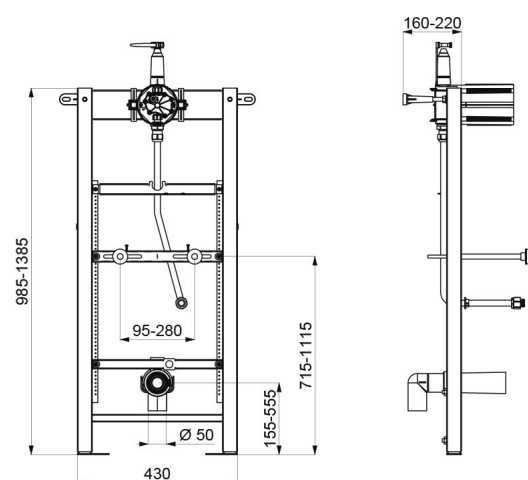

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430016

Robinet électronique à piles à encastrer - Pour urinoirs



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430016

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Plaque de commande en finition Inox chromé 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- Rinçage court après chaque utilisateur.
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit pré-réglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boîtier d'encastrement 430PBOX.

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel



3 programmes de rinçage et mode affluence



Rinçage périodique hygiénique



Alimentation par piles 123 Lithium 6 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir - Réf. 430016

Alimentation	Piles 6 V
Technologie	Électronique
Longueur	145 mm
Largeur	145 mm
Finition	Inox poli brillant
Normes	
Garantie	

