

PLAFONNIER LED Ø300mm - ASYMÉTRIQUE 18W - 1800LM - 4000K

REF : 778603



Vis
anti-vandale

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 100 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance >0,81
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : 30'000h
Indice de protection IK : IK10
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈0,611Kg
Vis anti-vandale

Connecteur rapide
double entrée

Ref. 778603

Produit : Plafonnier Asymétrique

Finition extérieure : Noir

Lumens : 1800 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈160W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non


Dimensions (L x H) : Ø300 x 90 mm

Fixation : En saillie

Type de pose : Plafonnier ou applique

Emballage : Boite

EAN : 3701124422330

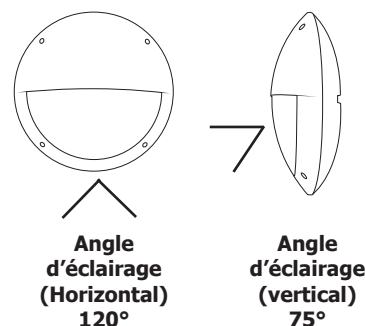

Dimensions

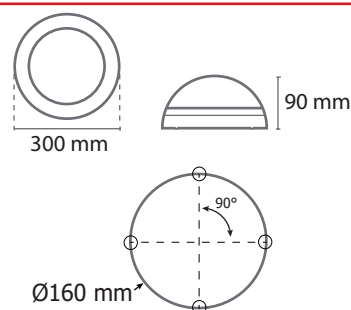


Schéma de pré-perçage de fixation

Attention au sens du capot lors de l'installation du produit

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.