


Bâti-support Geberit Duofix pour lavabo, 130 cm, robinetterie murale électronique avec module fonctionnel à encastrer, avec siphon à encastrer



Exemple d'image

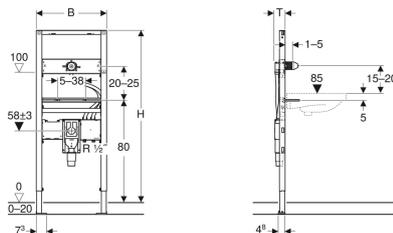

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour le montage de lavabos
- Pour les robinetteries de lavabo Piave et Brenta, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer
- Pour hauteur de chape de 0–20 cm

Caractéristiques

- Pieds supports galvanisés
- Pieds supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Profondeur des plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du lavabo 5–38 cm

Contenu de la livraison

- Boîtier de réservation
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

- Plaque de raccordement de robinetterie réglable en hauteur
- Fixation pour robinetterie murale prémontée
- Siphon à encastrer avec guide de circulation optimal et haute capacité d'autonettoyage
- Siphon à encastrer adaptable en hauteur sur ± 3 cm pour montage final
- Boîtier à encastrer avec manchon de raccordement en PP, $\varnothing 50$ mm
- Alimentation compatible avec MasterFix et MeplaFix
- Alimentation sur le boîtier à encastrer, par le bas
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Boîtier à encastrer pour robinetterie de lavabo Geberit, montage mural, pour module fonctionnel à encastrer, prémonté
- Tubes de raccordement prémontés entre le boîtier à encastrer et la fixation pour la robinetterie murale
- Unité d'arrêt intégrée dans le boîtier à encastrer
- Borne de raccordement électrique dans le boîtier à encastrer

Caractéristiques techniques

Matériau	Acier
Réglable en hauteur	Oui

- Boîtier de réservation avec couvercle, pour boîtier à encastrer
- Boîtier de réservation pour fixation de robinetterie murale

N° de réf.	B	H	T
111.561.00.1	50 cm	130 cm	7.4 cm

Accessoires

- Plaque de fermeture Geberit pour module fonctionnel à encastrer et siphon à encastrer
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel
- Kit de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel et montage système
- Traverse emboîtable Geberit Duofix pour fixation sur paroi latérale
- Matériel de fixation Geberit Duofix pour distance entre montants 50–57,5 cm
- Kit de rallonges de pied Geberit Duofix pour hauteur de chape de 20–40 cm
- Raccord Geberit sur PVC



- Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, $\varnothing 50$ (n° de réf. 154.298.00.1)