



#### LES PLUS

- + Bouche répondant aux exigences aérauliques, certifiée NF, tout en alliant esthétisme et technicité
- + Installation sur parois horizontales et verticales
- + Grille centrale amovible pour faciliter l'entretien

#### APPLICATIONS

Bouches d'extraction autoréglables pour cuisine, salle de bains, WC ou autre pièces nécessitant la maîtrise des débits

#### CARACTERISTIQUES

Fabrication polystyrène blanc

Débit nominal permanent assuré par régulateur intégré dans la bouche

Bouches bi-débits : commande du débit de pointe par cordelette nylon

Plage de pression : 50 à 160 Pa

#### ACCESSOIRES

- Manchette plastique à griffes Ø 80 et Ø 125 mm
- Manchette plastique à joints Ø 125 mm
- Manchettes coudées séparées
- Renvoi d'angle pour montage en plafond
- Accessoires d'amélioration acoustique
- Bouton poussoir

#### GAMME

- BAR-T : Bouche d'extraction autoréglable temporisée




## BAR



Bouches d'extraction autoreglables. Caractéristiques aérauliques certifiées NF. Installation sur parois, horizontales ou verticales. Grille centrale amovible pour faciliter l'entretien. Fournies avec manchette à joint. Fabrication polystyrène blanc, débit

**851917 - BARJ 150**

Schéma dimensions

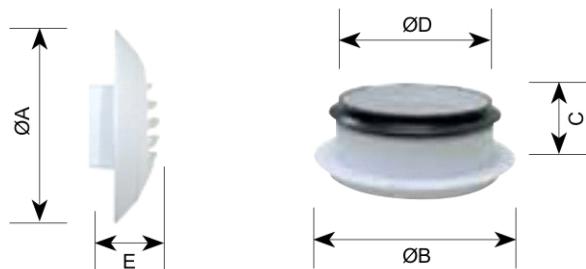

| A   | B   | C  | D   | E  |
|-----|-----|----|-----|----|
| 170 | 155 | 45 | 125 | 35 |