Fiche technique du produit

Spécifications

Linergy DX - Répartiteur 4P - 125 A (Distribloc)

LVS04045

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom du produit	Linergy DX
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT Prisma PH boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Produit installé	Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection differentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	4,5 kApour 1s

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Ipk] courant assigné de crête admissible	20 kA
I²t à l'enclenchement	20250000 A².s
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage35 mm² (rigide) Alimentation: borne du type à cage35 mm² (souple) Distribution: borne à ressort, 2 x 4…10 mm² (souple) Distribution: borne à ressort, 2 x 4…10 mm² (rigide) Distribution: borne à ressort, 3 x 2,5…6 mm² (souple) Distribution: borne à ressort, 3 x 2,5…6 mm² (rigide) Distribution: borne à ressort, 7 x 1,5…4 mm² (souple) Distribution: borne à ressort, 7 x 1,5…4 mm² (rigide) Distribution: borne du type à cage, 1 x 4…16 mm² (souple) Distribution: borne du type à cage, 1 x 4…25 mm² (rigide)
Pas de 9 mm	12
Hauteur	127 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	48 mm
Poids du produit	0,5 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Degré de pollution	3
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Normes	CEI 60947-7-1 CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
Certifications du produit	ASTA
Température ambiante de fonctionnement	-25…55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	11,2 cm
Longueur de l'emballage 1	13,5 cm
Poids de l'emballage 1	474 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	11,7 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	49,6 cm
Poids de l'emballage 2	2,541 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	420
Hauteur de l'emballage 3	95 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Poids de l'emballage 3	225 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Teneur en halogène	**Pièces en plastique sans halogène**
Reprise	**No**

Technical Illustration

Dimensions

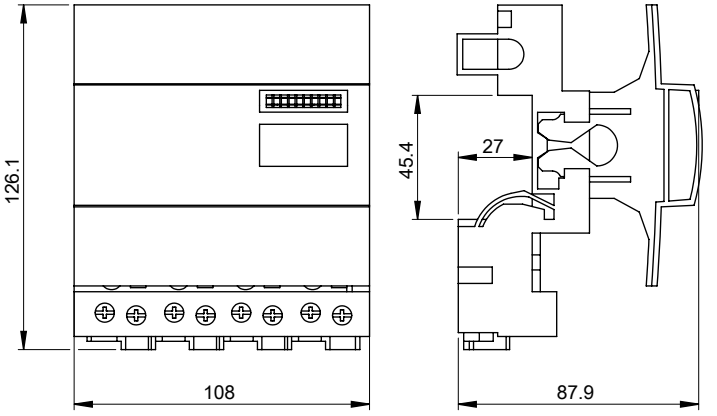

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.