




Easytop XL-Vanne à siège incliné (vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)

équipement

Raccord à bride selon DIN EN 1092-1, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, démultiplication, affichage de position ouvert/fermé, poignée manuelle avec identification du fluide vert/rouge interchangeable, raccord de contrôle, bouchon de vidange G **avec rapport de contrôle DVGW**
modèle 2238.5XL

article 757 403

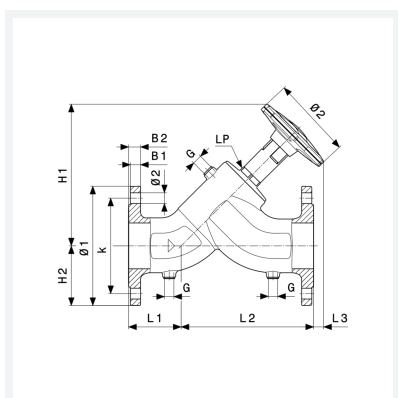

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	80
Filetage cylindrique	G	3/8
Nombre de perçage	n	8
Longueur 1	L1	88 mm
Longueur 2	L2	222 mm
Longueur 3	L3	23 mm
Hauteur 1	H1	244 mm
Hauteur 2	H2	100 mm



Easytop XL-Vanne à siège incliné
(vanne à flux libre combinée avec clapet anti-retour)
modèle 2238.5XL
article 757 403

Caractéristiques

Diamètre 1	Ø1	200 mm
Diamètre intérieur 2	Ø2	18 mm
ZM_Ø3 (diamètre en mm)	Ø3	139 mm
Largeur 1	B1	17 mm
Largeur 2	B2	20 mm
Diamètre de l'entraxe	k	160 mm
Largeur sur pans	LP	140 mm
Poids	11300 g	
Volume	24057,264 cm ³	