


Panneau sanitaire Geberit Monolith Plus pour WC au sol, 114 cm, habillage frontal en verre

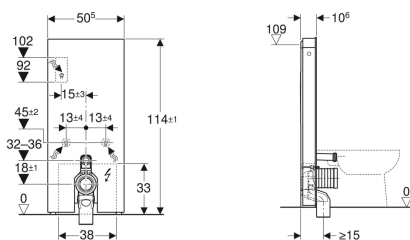

Utilisation

- Pour raccordements à l'évacuation au sol
- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec une hauteur d'évacuation de 18 cm
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC au sol avec réservoir apparent attenant
- Pour le raccordement d'un WC complet au sol Geberit AquaClean Tuma
- Pour remplacer des robinets manuels de chasse
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur

Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Touches Soft-Touch pour déclenchement du rinçage
- Modification des réglages exclusivement avec l'application Geberit Home
- Zone de détection de reconnaissance d'utilisateur réglable
- Aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique, paramétrable
- Aspiration des odeurs avec fonction d'arrêt différé
- Filtre alvéolé céramique pour la neutralisation des odeurs se laissant remplacer sans outils
- Rinçage intermittent réglable
- Avec ComfortLight
- Ambiance lumineuse réglable en continu d'éclairage d'orientation à lumière naturelle

- Couleur de lumière réglable en continu de blanc chaud à blanc froid
- Commande compatible avec DALI
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Alimentation sur secteur avec câble souple trois brins sous gaine
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Réservoir isolé contre la condensation
- Habillage latéral en aluminium brossé

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IPX4
Classe de protection	I
Tension nominale	100-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	15 W
Puissance absorbée, mode veille	≤ 0.5 W
Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4-6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar
Couleur de la lumière	2200-4000 K

Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Coude de raccordement P en PP, Ø 90 mm
- Manchette en EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Manchon de transition en PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Prise femelle pour raccordement sur secteur
- Bloc d'alimentation électrique
- Matériel de fixation
- Cache de réhausse
- Matériel de fixation pour cloison sèche

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	
131.233.SI.7	Habillage frontal : verre blanc Habillage latéral : aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.233.SJ.7	Habillage frontal : verre noir Habillage latéral : aluminium chromé noir	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau
131.233.JK.7	Habillage frontal : verre gris velouté Habillage latéral : aluminium chromé noir	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau

N° de réf.	Couleur / surface	B	H	T	
131.233.JL.7	Habillage frontal : verre sable gris Habillage latéral : aluminium	50.5 cm	114 cm	10.6 cm	Nouveau

Accessoires

- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC
- Boîtier de raccordement électrique Geberit
- Module d'interface 12 V, pour Geberit AquaClean Maira / Sela



- Liste des cuvettes compatibles conseillées disponible sur www.geberit.fr/monolith. Geberit recommande d'installer des cuvettes Rimfree® pour une meilleure hygiène (modèles iCon, iCon Square ou Citterio)