

Fiche technique



Profipress S-Té avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes FKM, six pans

modèle 4517.2

article 628 635

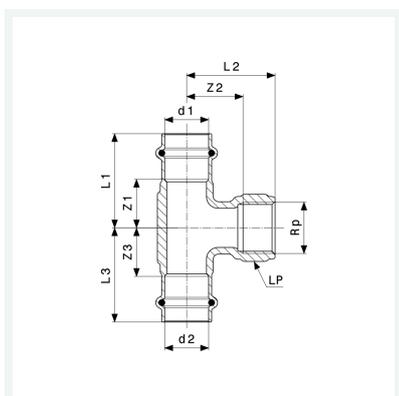

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube 1	d1	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	15
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	11 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	41 mm
Longueur 2	L2	21 mm
Longueur 3	L3	41 mm
Poids	100 g	

Fiche technique



**Profipress S-Té
avec SC-Contur
modèle 4517.2
article 628 635**

Caractéristiques

Volume	124,32 cm ³
Matériau	bronze ou bronze au silicium