


Bâti-support Geberit Duofix avec niche de rangement avec tablettes

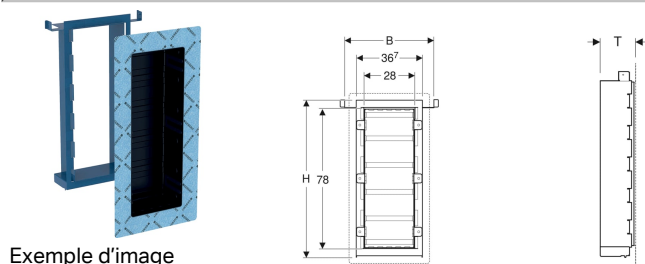

Utilisation

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage sur parois Geberit Duofix à hauteur de local
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Adapté à Geberit ONE
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Épaisseur d'habillage 10–30 mm
- Convient pour des épaisseurs de carrelage de 4–30 mm

Contenu de la livraison

- Châssis pour espace libre en acier thermolaqué
- Kit d'installation pour niche de rangement en matière synthétique, avec natte d'étanchéité
- Boîtier de réservation
- Matériel de fixation

A commander en supplément

- Niche de rangement Geberit avec tablettes

N° de réf.	B	H	T
111.590.00.1	50 cm	87 cm	15 cm

Accessoires

- Traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement
- Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm
- Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm
- Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 65–90 mm
- Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale apparente, pour hauteur de chape au niveau de l'arrivée d'eau 90–200 mm



- Utilisation de la traverse pour bâti-support Geberit Duofix pour niche de rangement obligatoire en l'absence de bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm