


Boîtier d'encastrement TEMPOMIX 3 lavabo

Réf. 794BOX3

Étanche, kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement TEMPOMIX 3 lavabo - Réf. 794BOX3

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMIX 3 lavabo kit 1/2 :

- Colerette avec joint d'étanchéité.
- Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
- Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
- Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
- Robinets d'arrêt et de réglage de débit, filtres, clapets antiretour et cartouche intégrés et accessibles par l'avant.
- Mitigeur TEMPOMIX 3 F1/2" monocommande.
- Livraison en 2 kits : purge du réseau sécurisée sans élément sensible.

Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références 794200 ou 794250.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement TEMPOMIX 3 lavabo - Réf. 794BOX3

Raccordement	F1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 - 190 mm
Largeur	225 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES




Installation encastrable dans le mur



Boîtier étanche ajustable et modulable



Boîtier 100% étanche

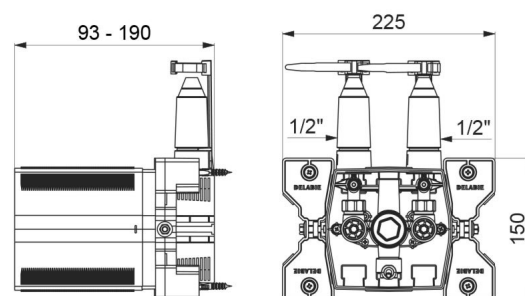

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3

Réf. 794200

Déclenchement souple, kit 2/2



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794200

Mitigeur de lavabo temporisé encastrable TEMPOMIX 3 kit 2/2 :
Plaques en métal chromé 160 x 160 mm inviolable.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Butée de température maximale (réglable par l'installateur).

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit pré-réglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Bec L.110 à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 794BOX3.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 - Réf. 794200

Raccordement	F1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	160 mm
Largeur	160 mm
Longueur de bec	110 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS  
Garantie	

AVANTAGES



Économie d'eau de 85 %



Déclenchement souple, choix de température



Installation encastrable dans le mur



Plaques en métal chromé

