


BDO



LES + PRODUIT

- Esthétique
- Extra-plate
- 4 volets orientables pour le flux d'air

APPLICATION

- Diffusion à jet d'air orientable horizontal ou vertical.
- Pour applications en ventilation, climatisation et chauffage dans les bâtiments tertiaires et ERP
- Extraction / Insufflation

GAMME


- Débits de 15 à 350 m³/h
- Raccordement Ø 80 à Ø 200 mm
- Fabrication polystyrène blanc
- BDO : bouche seule - BDOP : avec manchette à griffes
- 4 volets pour orienter le flux d'air
- ► Extraction ► Insufflation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BDO	Code	Avec manchette fournie	BDO sans manchette	Code	Ø (mm)	Débit (m ³ /h)	Dimensions (mm)			
							A	B	D	H
BDOP 80	855015	Pvc à griffes	-	-	80	de 15 à 50	151	22	77,3	100
BDOP 100	855019	Métal à griffes	BDO 100	855021	100	de 15 à 75	205	22	98,0	100
BDOP 125	855016	Pvc à griffes	-	-	125	de 45 à 150	205	22	118,1	100
BDOP 160	855017	Métal à griffes	BDO 160	855022	160	de 120 à 240	250	28,3	148,0	150
BDOP 200	855018	Métal à griffes	BDO 200	855020	200	de 240 à 350	300	28,3	189,5	150


CARACTERISTIQUES GENERALES

Le jet d'air orientable permet un soufflage multi-directionnel pour un montage dans un couloir, l'angle d'un plafond et/ou mur.

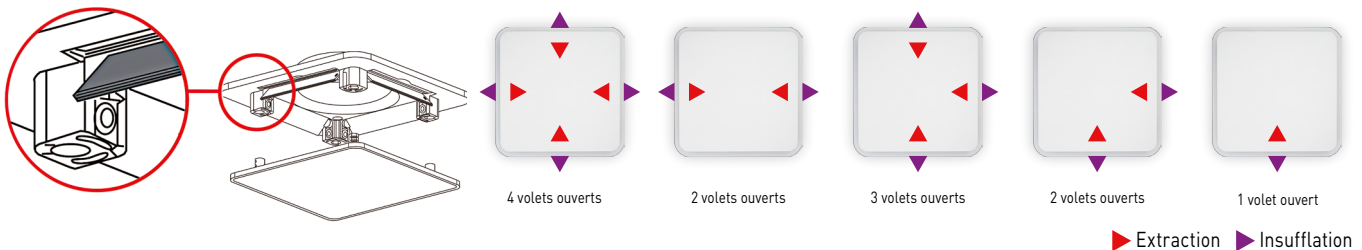

► Extraction ► Insufflation

MONTAGE

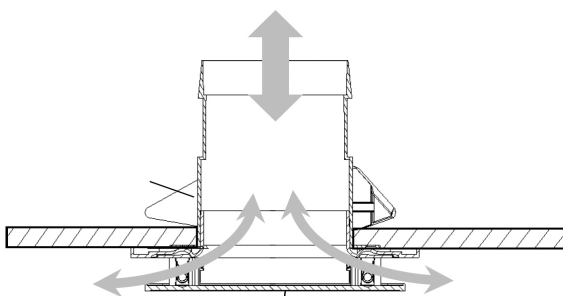

DIMENSIONS (mm)

