




AIRSENS



Capteur IAQ intelligent avec détection de concentration relative d'humidité. Spécialement conçu pour créer des systèmes DCV directement reliés par radiofréquence avec des ventilateurs AC ou ECOWATT en fonction du relais ou de la sortie contrôlée analogique sélectionnée. Communication Modbus incorporée. Note: Le récepteur REC. RF AIRSENS est nécessaire.

700133 - AIRSENS SERENITE RD

Schéma dimensions

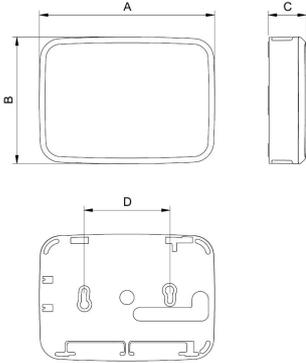

A	B	C	D
122	89	26	60