

LSAR

Diffuseurs linéaires à fentes avec déflecteurs sectorisés
et plenums montés
Montage plafond modulaire



Produits



- **Facilité d'installation :**
 - diffuseurs avec plenums isolés montés d'usine
- **Souplesse d'utilisation :**
 - déflecteurs sectorisés orientables selon 1 ou 2 directions

Construction

- Diffuseur linéaire en aluminium. Jet d'air réglable sur 180° grâce à des déflecteurs sectorisés orientables, sans changement de la section de passage.
- Finition aluminium anodisé ou laqué blanc (RAL 9016 mat).
- Livré monté sur son plénum isolé.
- Piquage(s) de raccordement démontable(s) pour permettre le passage du plénum dans la réservation.
- Modèles LSAR/AN : couplage possible à une ventilation double flux ou à un ventilateur indépendant.


Attention : ne convient pas aux plafonds fermés sans accès aux combles ou faux plafonds.




Diffuseur + plénum monté + piquage monté

Dimensions LSAR


En mm.



Coupe transversale LSAR



Coupe longitudinale LSAR
Dimensions pour versions
avec 1 piquage (1 x Ø D)

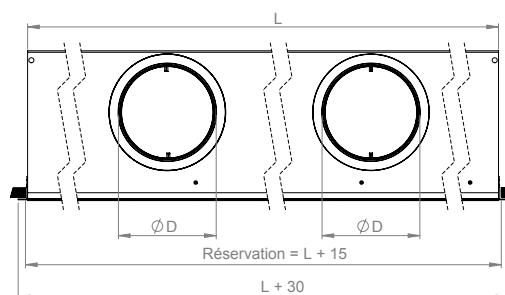

Coupe longitudinale LSAR
Dimensions pour versions
avec 2 piquages (2 x Ø D)

Tarifs - Caractéristiques LSAR


Diffuseur LSAR avec plénum isolé, sans piquage d'air neuf.

Nombre de fentes	L (mm)	RÉF.	PRIX € HT	A	B	C	H	ØD
2	565	652934	210	65	81	62	236	1xØ160
2	900	652935	268	65	81	62	236	1xØ160
2	1165	652936	359	65	81	62	236	1xØ160
3	565	652939	256	95	111	93	276	1xØ200
3	900	652940	307	95	111	93	276	1xØ200
3	1165	652941	378	95	111	93	276	2xØ200
4	565	652945	289	126	142	123	276	1xØ200
4	900	652946	343	126	142	123	276	1xØ200
4	1165	652947	424	126	142	123	276	2xØ200


Éco-contribution PMCB 2a1

Dimensions LSAR/AN


En mm.

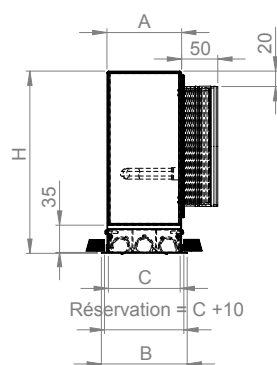

Coupe transversale LSAR

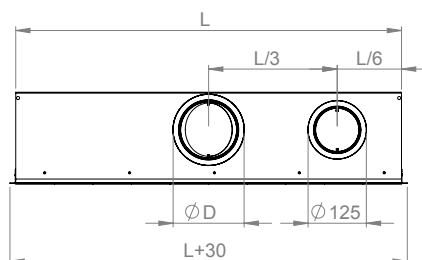

Coupe longitudinale LSAR/AN
Dimensions pour versions
avec 1 piquage (1 x Ø D)

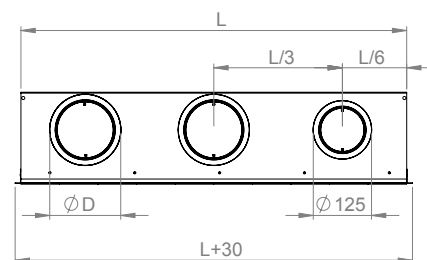

Coupe longitudinale LSAR/AN
Dimensions pour version
avec 2 piquages (2 x Ø D)

Prévoir une réservation de L + 15 mm

Tarifs - Caractéristiques LSAR/AN

Diffuseur LSAR/AN avec plénum isolé, avec piquage d'air neuf ø 125 mm.

Nombre de fentes	L (mm)	RÉF.	PRIX € HT	A	B	C	H	ØD
2	565	652937 4s	235	65	81	62	236	1xØ160
2	900	652938 4s	298	65	81	62	236	1xØ160
2	1165	- -	-	-	-	-	-	-
3	565	652942 4s	281	95	111	93	276	1xØ200
3	900	652943 4s	337	95	111	93	276	1xØ200
3	1165	652944 4s	417	95	111	93	276	2xØ200
4	565	652948 4s	317	126	142	123	276	1xØ200
4	900	652949 4s	378	126	142	123	276	1xØ200
4	1165	652950 4s	462	126	142	123	276	2xØ200

Éco-contribution PMCB 2a1

Dimensions (mm)	Aeff (m²)		QV (m³/h)											
			100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650
2 x 565	0,016	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)	7 5 15	14 9 25										
2 x 900	0,025	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)			10 9 29	15 12 35	22 15 40							
2 x 1165	0,033	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)			6 6 24	9 9 29	13 12 35	18 15 39						
3 x 565	0,024	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)		5 4 <20	10 12 26									
2 x 1500	0,038	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)				6 9 25	8 12 29	11 19 33	15 24 37					
3 x 1165	0,049	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)					5 9 24	7 11 28	9 15 32	11 20 35	14 26 37			
4 x 565	0,032	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)		5 5 <20	6 7 21	9 11 27	14 14 30							
4 x 900	0,050	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)						7 10 28	9 13 31	12 18 34	14 25 37	17 35 39	21 45 42	
4 x 1165	0,065	Pt(Pa) Lt(m) Lw(NR)						5 8 23	6 9 26	7 11 30	9 14 32	10 17 35	12 22 37	15 18 39