


GRMIxPF

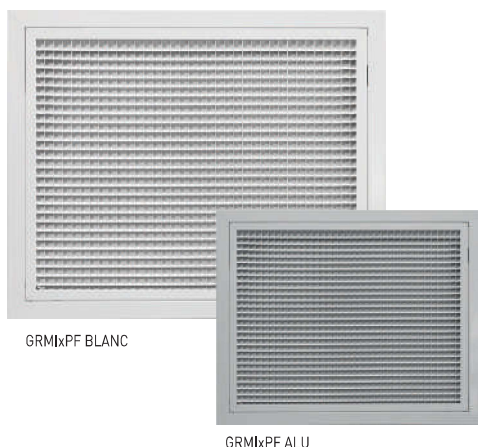

LES + PRODUIT

- Uniquement en version avec porte-filtre
- Assemblage facile avec loquet pour maintien du filtre
- Fermeture push-pull

APPLICATION


- Bâtiments tertiaires, ERP, industries pour ventilation, chauffage et climatisation
- Usage intérieur

GAMME

- Filtre inclus
- /P : dimensions spécifiques pour dalle de faux-plafond uniquement
- xPF : version avec porte-filtre
- A : Aluminium B : Blanc RAL 9003
- Base de raccordement du terminal: 500x300 à 600x600 mm
- Autres dimensions sur demande

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GRMI Finition Aluminium	Code	GRMI Finition Blanc RAL 9016	Code	Débit m3/h		Dimensions (mm)	
				Mini	Maxi	B	H
GRMIxPF A 500x400	850 702	GRMIxPF B 500x300	850127	600	1200	500	300
		GRMIxPF B 500x400	850128	800	1600	500	400
		GRMIxPF B 600x400	850129	980	1900	600	400
		GRMIxPF B 600x500	850541	1200	2400	600	500
		GRMIxPF/P B 600x600	850983	1400	2900	600	600



ACCESSOIRES

GRMI	Registre de régulation Plan à glissière	Registre de régulation Plan motorisable	Plénum isolé raccord arrière	Plénum non isolé raccord arrière	Plénum isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord latéral	Plénum non isolé raccord oblong	Filtres
GRMIxPF A BxH								
GRMIxPF B BxH	REGISTRE RPG BxH	REGISTRE RPM BxH	PGRAI BxH	PGRA BxH	PGRLI BxH	PGRL BxH	PGRO BxH	-
GRMIxPF/P B BxH								FILTRE GRMIxPF