


# Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche

Réf. 792BOX

Étanche, kit 1/2

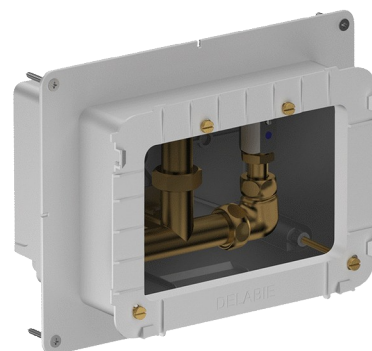

## DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

Boîtier d'encastrement étanche kit 1/2 :  
Pour mitigeur de douche thermostatique.  
Épaisseur de parement réglable de 16 à 30 mm.  
Garantie 30 ans.  
À commander avec les plaques de commande de références : 792452, 792459, 792218 ou 792219.

## AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500 000 manœuvres




Boîtier 100% étanche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour SECURITHERM de douche - Réf. 792BOX

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccordement | 1/2"                                                                                                                                                                        |
| Technologie  | Électronique et temporisée                                                                                                                                                  |
| Hauteur      | 140 mm                                                                                                                                                                      |
| Profondeur   | 130 mm                                                                                                                                                                      |
| Longueur     | 260 mm                                                                                                                                                                      |
| Largeur      | 200 mm                                                                                                                                                                      |
| Normes       | ACS   |
| Garantie     |                                                                                          |

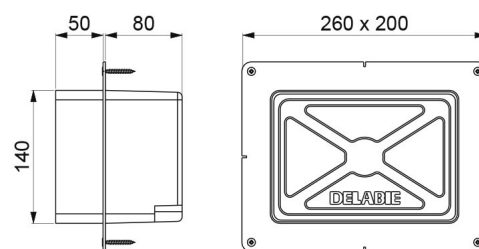

# Mitigeur de douche automatique SECURITHERM

Réf. 792452

Thermostatique automatique, kit 2/2



## DESCRIPTION

**Mitigeur de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792452**

Mitigeur de douche thermostatique automatique encastrable, kit 2/2 :  
 Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.  
 Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".  
 Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.  
 Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.  
 Température réglable de 32 à 40°C, pré réglée à 38°C.  
 Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V.  
 Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm.  
 Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes.  
 Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).  
 Débit 9 l/min à 3 bar.  
 Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".  
 Filtres et clapets antiretour intégrés.  
 Croisillon en Bayblend® chromé.  
 Mitigeur de douche électronique adapté aux PMR.  
 Garantie 30 ans.  
 À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de douche automatique SECURITHERM - Réf. 792452**

|              |                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation | Piles 6 V                                                                                                                                                                   |
| Raccordement | 1/2"                                                                                                                                                                        |
| Technologie  | Électronique                                                                                                                                                                |
| Hauteur      | 195 mm                                                                                                                                                                      |
| Profondeur   | 110 mm                                                                                                                                                                      |
| Largeur      | 220 mm                                                                                                                                                                      |
| Débit        | 9 l/min                                                                                                                                                                     |
| Finition     | Inox brossé                                                                                                                                                                 |
| Normes       |  ACS  |
| Garantie     |                                                                                          |

## AVANTAGES



Hygiène totale : déclenchement sans contact manuel



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Régulation thermostatique de la température



Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide

