

NOUVEAUTÉ

MARKUS



De 67 à
150 m²

SUPRO.

L'ESPRIT SCANDINAVE S'INVITE DANS VOTRE INTÉRIEUR

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



PERFORMANCES DU PRODUIT	
Puissance nominale	7,3 kW
Plage de puissance	5 à 15 kW
Rendement	80,2%
Rendement saisonnier	70,2 %
CO (13% O ₂) (%/MG/Nm ³)	0,12/1500
Charge nominale	2,46 kg/h
Poussières (mg/Nm ³)	39,8
NOX /MG/nm ³)	85,1
COV (OGC) (mg/Nm ³)	86,5
Température moyenne des fumées	249,7 °C
Débit massique des fumées	6,2 g/s
Dépression à la buse (nominal)	12 Pa
Emissions de CO ₂	9,3%
Double combustion	Oui
Flamme verte	7 étoiles
BBC / RT 2012 (RE 2020)	Oui
ECODESIGN 2022	Oui

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	376 007 541 338 5
Code produit	FR9016170B
Matériel principal	Fonte
Vision du feu (diagonale)	53 cm (21 pouces)
Taille des bûches	33 cm (49 cm MAX.)
Poids brut	157 kg
Poids net	145 kg
Dimensions L x H x P	62,5 x 67,5 x 43,5 cm
Dimensions colisage L x H x P	65 x 66 x 49 cm

INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT	
Diamètre de buse des fumées	150 mm
Raccordement des fumées	Arrière ou dessus
Buse de fumées	Mâle
Diamètre de raccordement à l'air extérieur	100 mm (arrière)
Distance d'installation arrière*	50 cm
Distance d'installation latérale*	60 cm

*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles



PHOTOS PRODUIT




Style scandinave avec ses pieds en bois de 20 cm de hauteur.



Système de double entrée d'air réglable (indépendamment l'un de l'autre). Modifier l'entrée d'air secondaire contribue à une meilleure combustion puisqu'elle brûle les gaz imbrûlés par l'air primaire.

PLAN DIMENTIONNEL

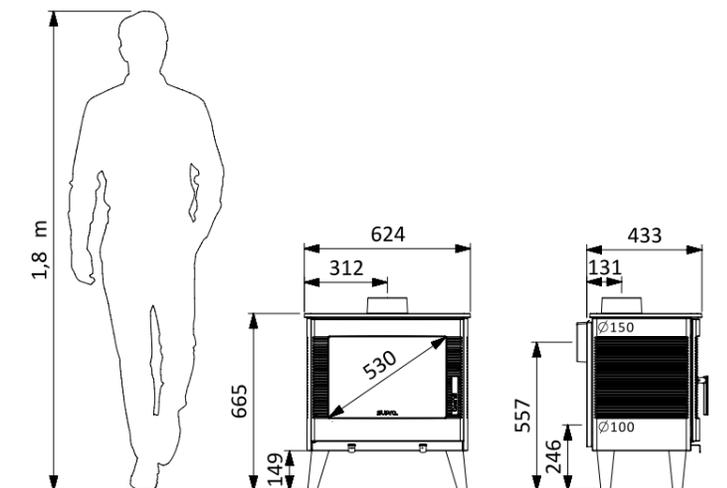

COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- **Côtés en vermiculite** pour améliorer la combustion
- **Fabriqué en fonte** à graphite lamellaire de haute qualité
- Doublage fonte pour plus de résistance
- Grille foyère en fonte amovible
- **Verre céramique haute résistance**
- Pieds en bois **style scandinave**

INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- **Raccordable à l'air extérieur** pour un meilleur confort (100 mm)
- Protection arrière pour une installation rapprochée
- **Intensité de la flamme réglable**
- Système vitre propre
- **Poignée ergonomique** adaptée à une utilisation quotidienne. (MAKUS, GABY, GABY RABAISSE)
- Grande vision de la flamme diagonal 53 cm (21 pouces)
- Cendrier grande capacité **amovible**