FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

ORION

DOWNLIGHT LED BLANC - Ø230 mm
34W ou 40W - 4500 LM - 3000K /4000K / 5700K

CE | 100° | Dimmable* | IP20 / IP54 | IK06

**	34W	40W
3000K	3250lm	3800lm
4000K	3800lm	4500lm
5700K	3500lm	4200lm

Ref. 765131

Produit : Spot fixe
+ alimentation électronique
****Lumens : 4500 Lm**
Puissance absorbée : 34W ou 40W
Puissance restituée : ≈360W
*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation
Température couleur : 3000K / 4000K / 5700K
Dimensions (Ø x H) : Ø230 x 60 mm
Diamètre de perçage (Ø) : Ø200 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124425133

*******Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans***

Dimensions

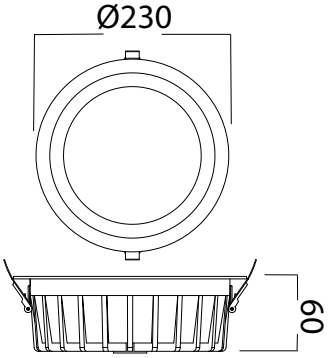

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 112,5 Lm/w

Paramètres Electriques

***Classification énergétique : A→G E
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-10°C- +45°C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 100°
Matériaux utilisés : Aluminium + PVC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP54/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 0,777 Kg

Paramètres Driver ENEC

Dimensions : 115 x 41 x 28 mm
Input : 220-240V~50/60Hz 0.35A
Output : DC 33-40V / 950mA
PF > 0.9
ta : 50°C
tc : 90°C

****nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

*****garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées*