



Mini Orange Silence⁺

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

La mini-pompe en tête du marché mondial devient la plus silencieuse de sa catégorie ! Équipée d'un réducteur de vibration, ainsi que d'un tube et d'un support anti-vibration, la pompe Mini Orange Silence+ est ultra silencieuse.



Débit max. de 12 l/h



Hauteur max. rec. : 10 m (débit 6 l/h)




19 dB(A) @ 1 m

Avantages

- La plus silencieuse de sa catégorie
- Un deuxième réservoir submersible inclus
- Déconnectable

Compatibilité


- Jusqu'à 16 kW / 54,000 Btu/h
- Installation dans le faux-plafond, soit dans une goulotte ou soit derrière l'évaporateur
- **Parfaite pour...** les petits climatiseurs

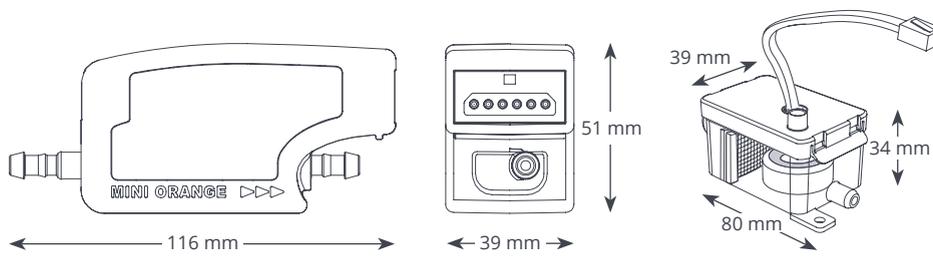

0,25 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	12 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	10 m
Hauteur max. d'aspiration	2 m
Niveau sonore à 1 m	19 dB
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,11 A, 16 W
Fonctionnement	Non Continu
Classe d'isolation	Appareil II
Puissance max. du climatiseur	16 kW (54 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Tuyau d'évacuation	Diam. int. de 6mm
Indice de protection IP	IP21
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	✓
Auto amorçante	✓

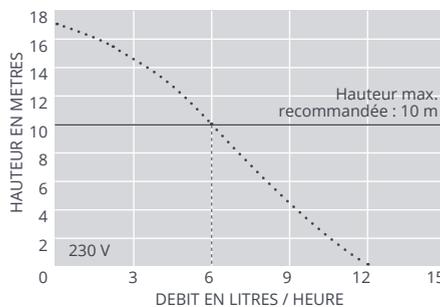

OPTIONS : ACCESSOIRES XTRA

Désignation		Code article
Fusible 1 A		FP2620
Adaptateur auto étanche		FP2038
Tube semi rigide 1/4" (6 mm)		AX5100



Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

RÉFÉRENCE

Mini Orange Silence⁺ FP3313

† Pompe uniquement

Téléchargez la notice sur aspenspumps.com/fr

Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Pompe Mini Orange Silence⁺ • Câble d'alimentation de 1,5 m • Absorbent acoustique et tuyau d'évacuation orange de 1 m avec raccord • Support anti-vibration • Réservoir • Couverture de réservoir avec câble capteur de 1,5 m • Réservoir submersible • Anti-siphon • Flotteur et filtre • Tuyau d'aspiration de 1,5 m, diam. int. de 6 mm • Tuyau souple orange de 220 mm, diam. int. de 14 mm • Tube d'évent en vinyle de 150 mm, diam. int. de 6 mm • Ensemble de raccord d'évacuation • Ensemble de fixation • Notice d'installation