

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564065

Pour robinet électronique à piles ou temporisé



DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

- Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC.
- Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763040, 763041 ou 763030.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564065

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté




Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

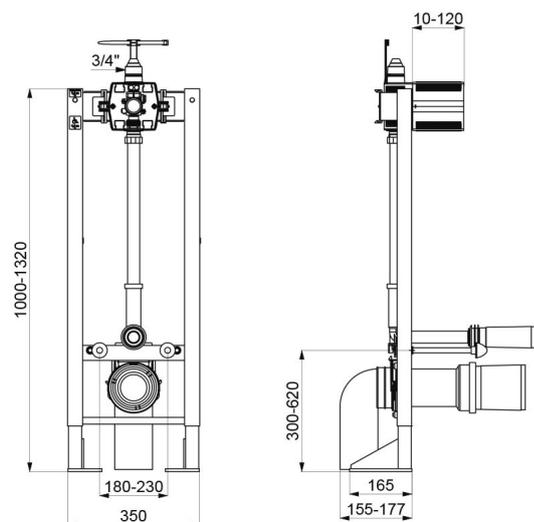

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Réf. 464006

Robinet automatique bicommande à piles à encastrer - Pour WC



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464006

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Plaque Inox brossé 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.

Fixation mécanique de la plaque de commande.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l'utilisateur et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur.

- Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome.

La chasse fonctionne en cas de coupure de courant.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l).

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boîtier d'encastrement 464PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464006

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox satiné

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel




Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Alimentation par piles 123 Lithium 6 V



Normes



Garantie



Réparabilité

