

FICHE TECHNIQUE

TE MALE A GLISSEMENT 20 - 1/2

Réf. 16062

Gamme : RIQUIER - A GLISSEMENT



Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

NF545

Brevet : Non

Conditionnement : Sachet - 10

Poids : 106 g

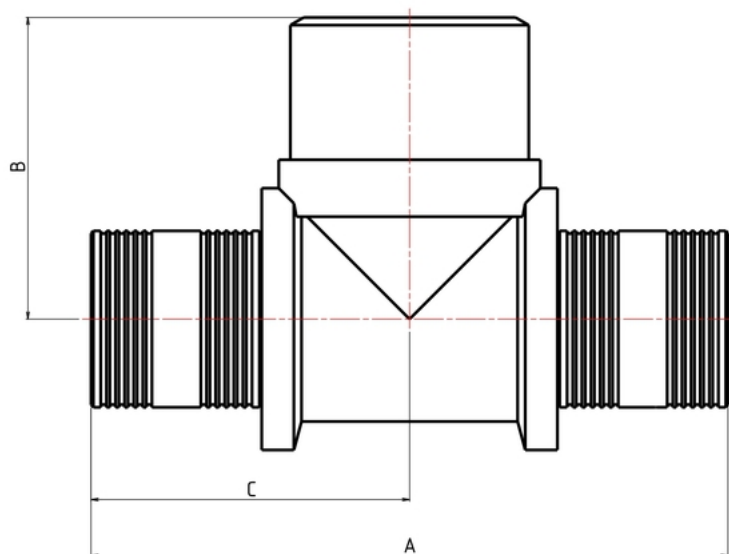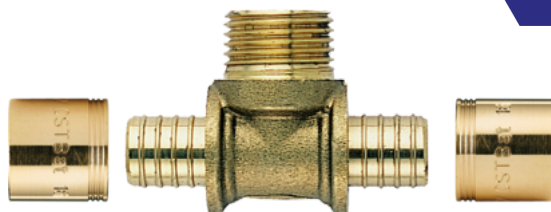

Dimensions techniques

Cote A : 26 mm
Cote B : 28 mm
Cote C : 26,5 mm
Cote D : mm
Cote E : mm


Diamètres nominaux

ø 1 : DN 20
ø 2 : 1/2 pouce
ø 3 : DN 20

Informations pratiques

Matière : Laiton
Finition : Brut
Application :

Fiche mise à jour le : 19/04/2024

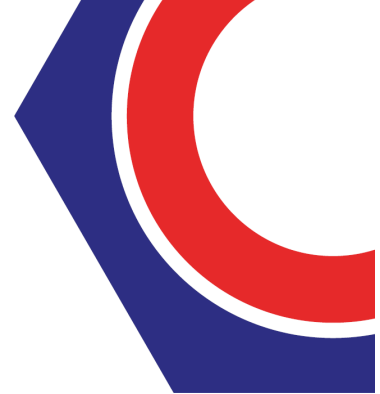

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$
 $1/2'' = 30 \text{ Nm}$
 $3/4'' = 30 \text{ Nm}$
 $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)