



FICHE TECHNIQUE

## SILENT DESIGN 100




Version BARCELONA

## AERATEURS ULTRA SILENCIEUX Série SILENT 100 DESIGN



Version SILVER et BLANC

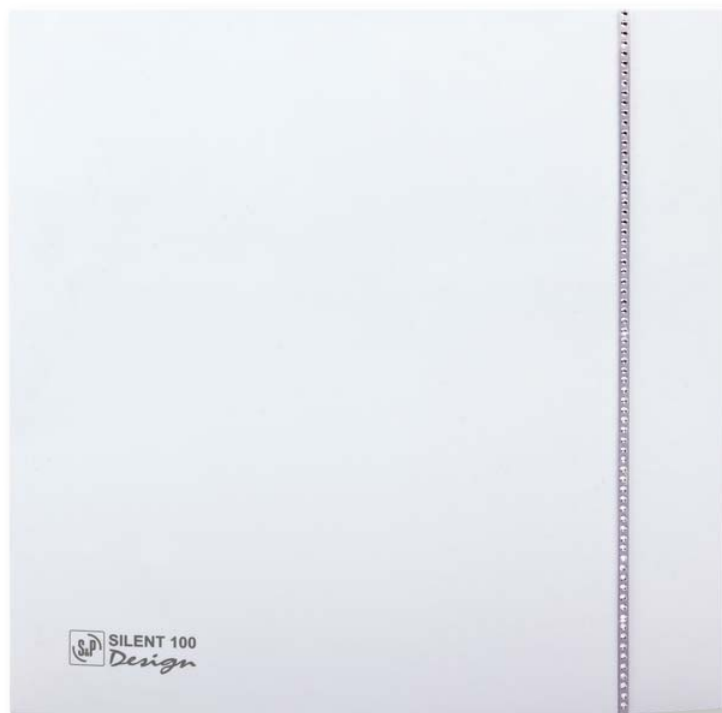

Version SWAROVSKI

Ventilateurs hélicoïdes design ultra-silencieux. Débit d'environ 85 m<sup>3</sup>/h pour conduits de diamètre 100 mm. Moteur monté sur silent-bloc, lequel permet d'absorber les vibrations et d'obtenir un très faible niveau sonore. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B. variable, équipé d'une protection thermique.

Appareil classe II, IP45 pour des températures d'air ambiant de 40°C maxi.



INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ



Validated mark of approval  
noise abatement society



FAIBLE NIVEAU SONORE!




FAIBLE CONSOMMATION!




**Clapet anti-retour** Evite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



**Silent-blocs élastiques**  
Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT 100



EXTRACTEUR TRADITIONNEL

**Sans vibration**  
Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

# AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

## Série SILENT 100 DESIGN

### Versions SWAROVSKI:

Design élégants fournis en plusieurs couleurs de façade avec une réglette "SWAROVSKI".



BLANC



CHAMPAGNE



SILVER



### Réglettes de façade interchangeables incluses

Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son ambiance.

### Modèles C



Noir

Gris

Champagne

Gold



### SILENT 100 CZ DESIGN C: Différentes couleurs sont disponibles sur demande

5 réglettes de façade interchangeables incluses. Couleurs: blanc, bleu, vert, rouge et jaune.



Ivoire

Rouge

Marbre blanc

Marbre noir



# AERATEURS ULTRA SILENCIEUX

## Série SILENT 100 DESIGN

### PRESTATIONS - MODELES

|                                   | CZ<br>DESIGN 3C | CRZ<br>DESIGN 3C | CHZ<br>DESIGN 3C |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHE         | •               | •                | •                |
| CLAPET ANTI-RETOUR                | •               | •                | •                |
| TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min) |                 | •                | •                |
| HYGROSTAT RÉGLABLE                |                 |                  | •                |
| ROULEMENTS À BILLES               | •               | •                | •                |
| RÉGLETTES DE COULEUR              | •               | •                | •                |
| SCHÉMA ÉLECTRIQUE*                | 2, 3            | 4, 5             | 1, 4             |

\* Voir la section des Schémas électriques.


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle                         | Puissance<br>absorbée<br>maxi. à<br>ouïe libre<br>(W) | Tension<br>(V)<br>50 Hz | Niveau<br>pression<br>sonore*<br>(dB(A)) | Débit<br>maxi.<br>(m³/h) | Isolation /<br>Protection | Ø<br>conduit<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|
| SILENT 100 DESIGN 3C           | 8                                                     | 230                     | 26,5                                     | 85                       | Classe II /<br>IP45       | 100                  | 0,65          |
| KIT SILENT 100 DESIGN 12V** 3C | 12                                                    | 12                      | 26,5                                     | 80                       | Classe III /<br>IP57      | 100                  | 0,65          |


\* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.

\*\* Livré avec le transformateur d'isolement CT-12/14

### COURBE CARACTERISTIQUE

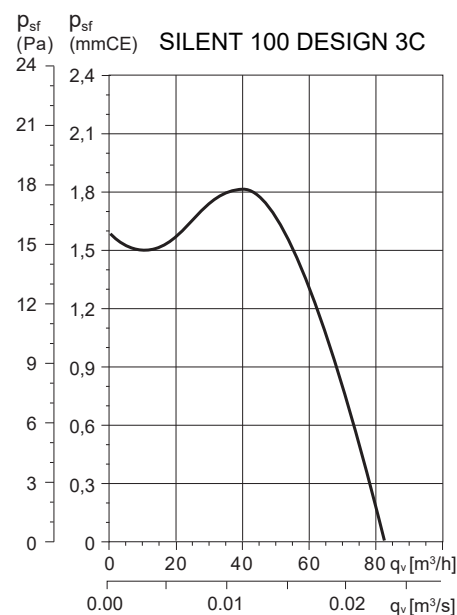

### DIMENSIONS (mm)

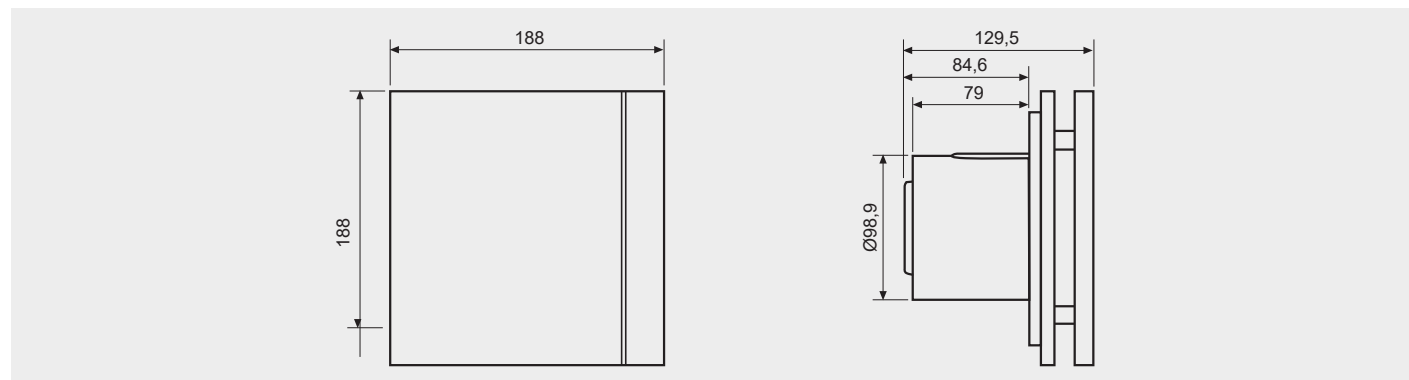

### ACCESSOIRES



**GSA-M0 100**  
Conduit flexible  
aluminium.



**GRA-75**  
Grille extérieure  
aluminium.




Tube télescopique +  
persienne à ouverture  
automatique  
(200 à 420 mm).



**CX-80/125**  
Colliers de serrage.



**PER-100W**  
Volet de surpression.



**WINDOW KIT 100**  
Kit pour montage  
fenêtre.



S&P France  
Avenue de la Côte Vermeille  
66300 THUIR  
04 68 530 260  
[www.solerpalau.fr](http://www.solerpalau.fr)

