




## GP-ISO-ECOSOFT



Conduits flexibles en PVC noir zéro phtalate. Emission de COV: Classe A+. Protégés par un matelas de 25mm ou 50mm de laine de verre recyclable: liants naturels. Sans démangeaison, sans odeur, sans poussière. Prévu pour les installations en VMC individuel

**813922 - GP ISO 125 ECOSOFT**

### Schéma dimensions

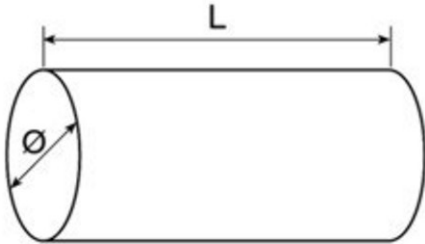

| d   | L    |
|-----|------|
| 125 | 6000 |