



Applique 90° Geberit FlowFit prémontée, double, coudée



Exemple d'image

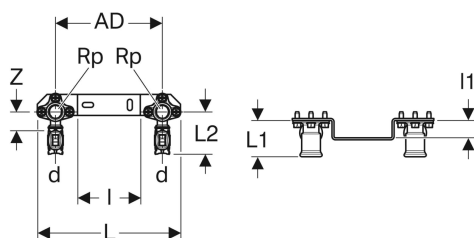

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche

- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection jaune
- Bouchon de protection pour essai de pression unique à l'eau froide jusqu'à 15 bars / 1500 kPa maximum

Caractéristiques techniques

Matériau	Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)
----------	--------------------------------

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	L	L1	L2	I	I1	Z	
619.690.00.1	12	16 mm	1/2 "	90 °	15.3 cm	20.5 cm	3.6 cm	6 cm	9 cm	2.8 cm	2.8 cm	Nouveau