



GET UP

GU L 055B 6C IR 01 NNN
Get Up 706W, 1499x550mm, azurite 3



Simple et pratique

Les parties amovibles du Get Up le transforment en véritable sèche-linge pouvant accueillir jusqu'à 7kg.

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Option Mixte pour un fonctionnement en toute saison et une version Booster équipée d'un soufflant pour une montée rapide en température.

Simplicité d'installation

Raccordement latéral standard ou central 50mm au choix sur la même référence.

GET UP

radiateur sèche-serviettes chauffage central


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" standard ou central 50mm sur la même référence
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 3 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- purgeur 1/8" pour modèle M et purgeurs 1/8" et 1/2" pour modèle L

Installation

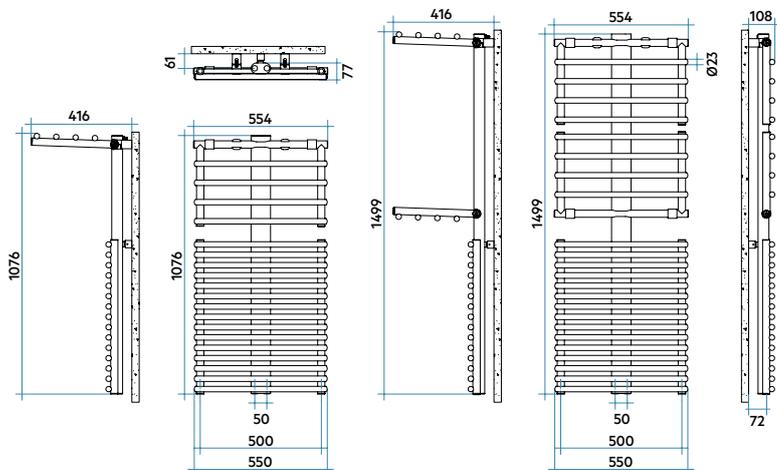

Couleurs et finitions

Supplément de prix

GU M 055B __ IR 05 NNN

RAL sur-mesure


+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

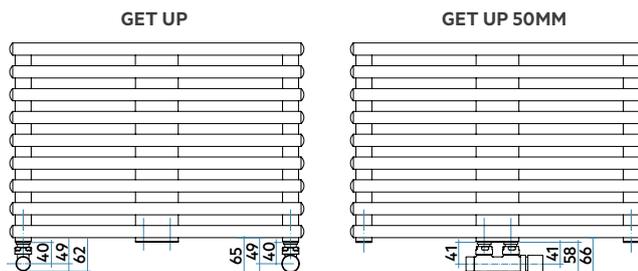

GET UP

Références	Dimensions (fermé / ouvert)				Poids Kg	Cap. lt	Puissances (fermé / ouvert)			Prix € HT		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuancier Classic	Nuancier Spécial
GU M 055B __ IR 05 NNN	1076	550	77 / 385	50 / 500	15,4	7,6	536 / 625	268 / 330	1,251	508,83	585,15	636,04
GU L 055B __ IR 05 NNN	1499	550	77 / 385	50 / 500	20,3	9,9	706 / 775	362 / 403	1,278	787,50	905,63	984,38



Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Get Up		Kit robinet thermostatizable équerre chrome	Références	Prix € HT	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome		
Haut. mm	Larg. mm				Références	Watt	Prix € HT*
1 076	550	+	VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0500 GFP 50	500	270,63
1 499	550		VAL KIT SQ MIST 50	229,25	ANRE 0750 GFP 50	750	270,63

*Eco-participation : 0,83€ HT



Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

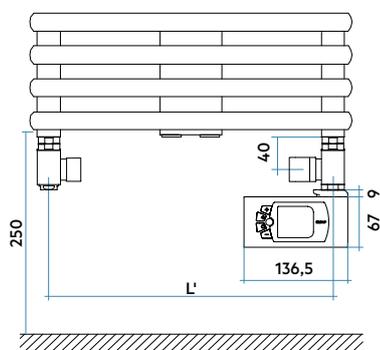

Digitale

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	code	Raccords hydrauliques standard équerre	€
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,89
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,89
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,52

Finitions	code	Raccords hydrauliques 50 mm équerre	€
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01		180,05
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50		180,05
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _		197,50

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	code	Cache-tubes standard	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		57,03
chrome	VAL KIT COPT 160 50		61,51
satiné	VAL KIT COPT 160 55		69,33

Finitions	code	Cache-tubes 50 mm	€
blanc	VAL KIT COPT 50 01		70,45
chrome	VAL KIT COPT 50 50		77,16
satiné	VAL KIT COPT 50 55		84,99

Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR		Prix € HT*
code	REELETTRASM40	91,70



*Eco-participation : 0,12€ HT