



## Plaque de commande

### Visign for Public 5

- pour réservoir de chasse d'eau à encastrer 2H
- non adapté pour réservoir de chasse d'eau à encastrer 2L
- disponible en option Adaptateur modèle 8355.91, Adaptateur pour rallonge modèle 8350.36, Logement pour piles modèle 8350.13, Set de programmation modèle 8350.26
- avec fonction-Hygiène Viega, déclenchement manuel du rinçage par l'avant, déclenchement infrarouge du rinçage sans contact par l'avant, technique de rinçage à 1 volume, vissage des 2 côtés, anti-vandalisme

### Équipement

Unité de commande à câbles, commande, bloc d'alimentation (longueur de câble 1,05 m), matériel de fixation, cadre de fixation

### Note


Précision sur la fonction-Hygiène Viega : permet d'assurer la bonne mise en service tenant compte des paramètres temps et volume piloté électroniquement. Paramètre réglable temps : éteint, 24h, 72h, 168h.

Paramètre réglable volume : 6 l, 9 l.

Pour la réception d'un rinçage par fréquence radio avec par exemple les poignées de relèvement HEWI 802.50.01..., 802.50.060 L/R, 801.50..., 801.50.060) le récepteur modèle 8350.35 est à commander en complément.

**modèle 8326.16**

**article 699 529**

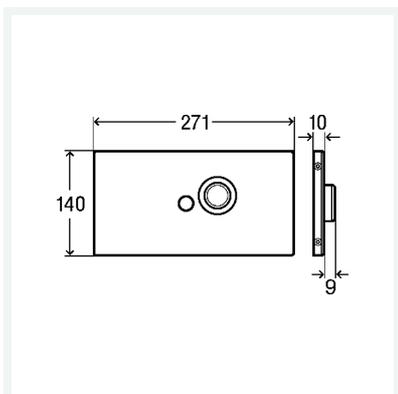

## Caractéristiques

Réglage d'usine grand volume de chasse d'eau	env. 6L	
Tension secteur	tension du réseau	100–240 V AC/50–60 Hz
Plaque de recouvrement	finition inox brossée	
Touche de commande	plaque d'appui	inox poli
Poids	1630 g	
Volume	12194,58 cm <sup>3</sup>	
Matériau	métal	