

FICHE TECHNIQUE

COLLECTEUR 3/4 - 7 DPTS BLEUS 1/2 A
ROBINETTERIE INTEGREE DEPORTEE

Réf. 06875

Supports compatibles réfs : 16525, 16538 & 16552

Entraxe : 50 mm

Passage robinetterie : 9 mm

Eprouvé à 10 bar

SÉLECTION DU REPÈRE DE DÉPART : EVIER- DOUCHE - WC- LAVE-
VAISSELLE - LAVABO- BAIN- LAVE LINGE

Gamme : RIQUIER - COLLECTEUR

Certification(s) : Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

23 ACC NY 034


Brevet : Non

Conditionnement : Unitaire - 1

Poids : 1295 g



4MS

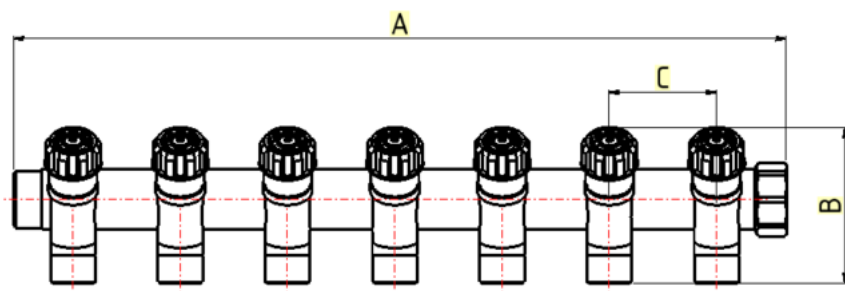

Dimensions techniques

Cote A : 360 mm

Cote B : 73 mm

Cote C : 50 mm

Cote D : mm

Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 : 3/4 pouce

Ø 2 : 3/4 pouce

Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Laiton, Acier, Aluminium,
Téflon (PTFE), Ethylène Propylène
Diène Monomère (EPDM)

Finition : Chromé

Application :

Fiche mise à jour le : 19/04/2024

**ADRIEN
RIQUIER** 
PARFAITEMENT RACCORD

WWW.RIQUIER.FR
tél : 03 22 60 22 90
12-16 rue Henri Barbusse, 80570 DARGNIES

Autres informations :



Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :

 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$
 $1/2'' = 30 \text{ Nm}$
 $3/4'' = 30 \text{ Nm}$
 $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)