

## DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø230mm 25W - 2150 LM - 6000K

REF : 765491



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt :  $\approx 86$  Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : AC 220-240V

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,97

Alimentation CL2

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF >100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,458 Kg

### Ref. 765491

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

**Lumens : 2150 Lm**

Puissance absorbée : 25W

Puissance restituée :  $\approx 230$ W

Température couleur : 6000K

**Dimmable : Non**


Dimensions : Ø230 x 102 mm

Diamètre de perçage : Ø200 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124413307

UGR<19 en condition normale dont plafond > 2.50m

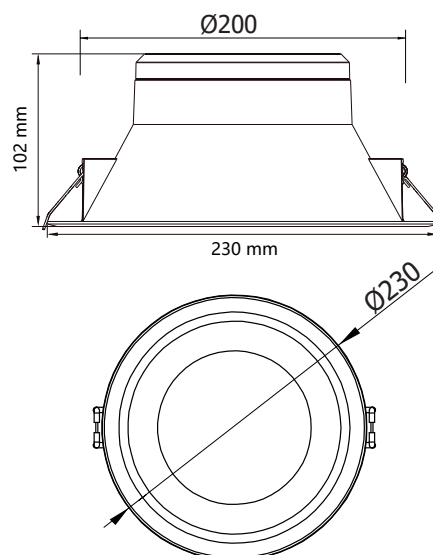

### Paramètres Driver :

Dimension : 68 x 34 x 22 mm

Input: 220 - 240VAC / 50/60Hz

Output: 135VDC - 180mA

PF: >0,9 Tc: 75°C Ta: 40°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.