

**APPLICATIONS**

Soufflage ou reprise destiné aux installations de ventilation et de climatisation

Usage intérieur

Conçues pour s'intégrer dans une dalle de plafond

600 x 600 mm (taille 535), 800 x 600 mm (taille 800) ou 600 x 1200 (taille 1135)

Compatible avec charpente à fermettes (taille 595)

**CARACTERISTIQUES**

Diffuseur linéaires à 2, 3 ou 4 fentes

Fentes horizontales fixe (pas de 20mm)

2 déflecteurs par fentes pour le réglage du flux d'air

Livrée avec plénum de raccordement isolé à piquage latéral

**OPTIONS**

Existe pour la reprise d'air sans déflecteur afin d'optimiser l'esthétisme

**LES PLUS**

**+ Diffuseur linéaire à 2, 3 ou 4 fentes**

**+ Fentes horizontales fixes (pas de 20mm)**

**+ 2 déflecteurs par fentes pour le réglage du flux d'air**

**+ Livré avec plénum de raccordement à piquage central**




DL



Diffuseurs lineaires à fentes réglables. Diffuseurs linéaires à 2, 3 ou 4 fentes. Fentes horizontales fixes (pas de 20mm). 2 déflecteurs par fentes pour le réglage du flux d'air. Finition blanc RAL 9016 ou aluminium. Livrées avec plénum de raccordement is

853244 - DL 2F/R B 1135

Schéma dimensions

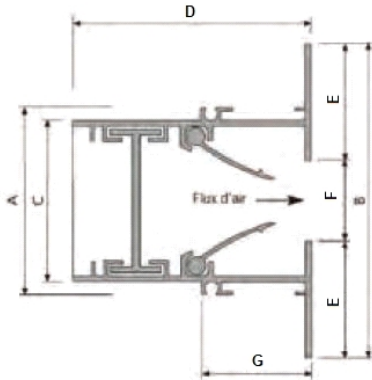

| A  | B   | C  | D  | E  | F  | G  |
|----|-----|----|----|----|----|----|
| 85 | 116 | 78 | 60 | 29 | 20 | 28 |