







CHOISIR UN MODÈLE

		POIDS	DESIGN	
			COULEURS	ASPECT
KINEDIVA L'élégance à son paroxysme				mat lisse
KINELINE L'inspiration bretonne				granit
KINEROCK EVO L'effet minéral intégral				minéral
KINEMOON EVO A la conquête de la lune				pierre lunaire
KINEMOON STYLE L'échappée lunaire				pierre lunaire
KINEONE L'essence même du granit				granit
KINESURF NOVA Le receveur de référence réinventé				mat lisse

 De 33 à 34 kg/m²
 De 29 à 31 kg/m²
 De 18 à 21 kg/m²
 ** De 33 à 34 kg/m² pour les modèles rectangulaires avec bonde centrée sur la largeur

RECEVEURS

* Tarif H.T. d'un modèle blanc en taille 120 x 80 cm


CHOISIR UN RECEVEUR

Les types d'installation

Décaissement total

Idéal pour les constructions neuves

- Encastrement du receveur et de l'évacuation dans la chape
- Etanchéité bord à bord avec le sol

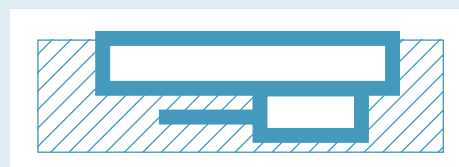

> KINEDIVA (3,5 cm)
> KINELINE (2,6/3 cm)
> KINEROCK EVO (3 cm)


> KINEMOON EVO (3 cm)
> KINEMOON STYLE (2,6 cm)
> KINEONE (2 cm)

> KINESURF NOVA (3,5 cm)

Faible décaissement

Idéal pour tous types de construction

- Receveur à poser sur le sol avec ressaut extérieur de la hauteur du receveur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape

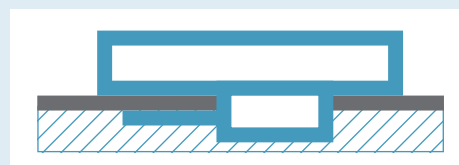

> KINEDIVA (3,5 cm)
> KINELINE (2,6/3 cm)
> KINEROCK EVO (3 cm)

> KINEMOON EVO (3 cm)
> KINEMOON STYLE (2,6 cm)
> KINEONE (2 cm)

> KINESURF NOVA (3,5 cm)

Sans décaissement

Idéal pour la rénovation

- Receveur installé sur des pieds réglables (habillage à prévoir)



> KINEDIVA avec pieds (11/14,5 cm)
> KINELINE avec pieds (10/14 cm)
> KINEROCK EVO avec pieds (9,5/14 cm)
> KINEMOON EVO avec pieds (9,5/14 cm)

> KINEMOON STYLE avec pieds (9,5/14 cm)
> KINEONE avec pieds (8/13 cm)
> KINESURF NOVA avec pieds (10,5/14,5 cm)



La réglementation « Douche zéro ressaut »



Depuis le 1^{er} juillet 2021, l'arrêté « zéro ressaut » impose une **douche sans ressaut dans les logements collectifs neufs** mais également **dans les maisons individuelles destinées à la location**. Une mesure qui répond à une problématique d'accessibilité universelle.

La mise en oeuvre des douches à l'italienne impose de la rigueur, l'étanchéité doit être parfaitement assurée au niveau du receveur de douche, des murs et du sol de la salle d'eau pour éviter les infiltrations.


Avec son nouveau kit d'étanchéité, wedi apporte une solution pour réaliser l'étanchéité au périmètre de tous types de receveurs de douche qu'ils soient en acrylique, résine, céramique, conformément à la réglementation « zéro ressaut » dans la construction neuve.

Obligatoire pour les constructions neuves, le kit d'étanchéité est **fortement recommandé pour des travaux de rénovation**.

Le kit, **testé et validé par le CSTB** propose une mise en oeuvre rapide, facile et propre en 1h.

Il est également **lauréat des Salles de bains remarquables 2023** dans la famille Composants Accessoires.

L'intégralité de nos receveurs* ont été évalués et référencés dans l'ATEx (Appréciation Technique d'expérimentation) du kit wedi.

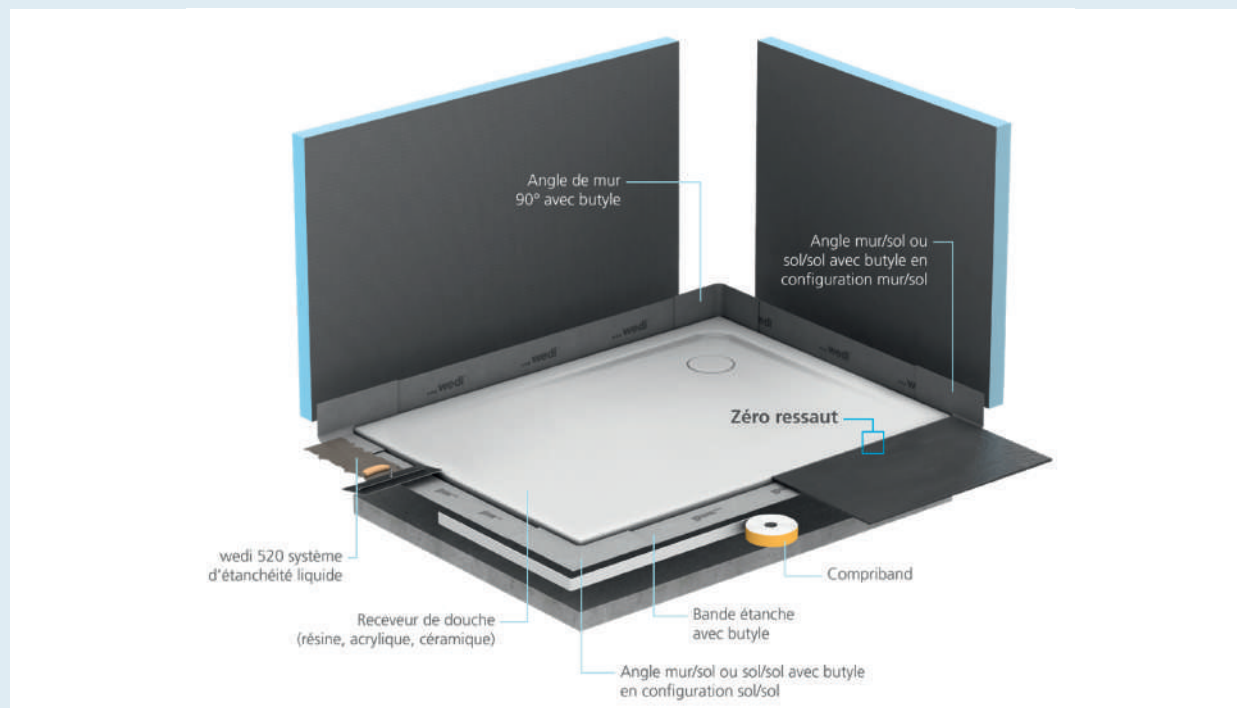

* Sauf Kinediva



MATÉRIAUX

Receveurs découpables en Biolex

Matériau innovant

Le Biolex est un **matériau composite minéral**. Il est constitué d'une charge minérale (de 70 à 80 %), d'une résine acrylique et d'un gelcoat en surface, assurant cette finition unique.

Ce très beau matériau **résiste aux chocs** en étant à la fois massif et robuste.

Sa surface bénéficie d'une forte adhérence naturelle (PN24), sauf receveur Kinediva (PN12 ou PN18).

Et pour s'adapter parfaitement à tout espace douche, **le Biolex est découpable** (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une meuleuse avec lame diamant ø 230 mm mini).



ASPECT MAT LISSE

> KINEDIVA

TEXTURE ASPECT GRANIT

> KINELINE
> KINEONE

TEXTURE ASPECT PIERRE LUNAIRE

> KINEMOON EVO
> KINEMOON STYLE

TEXTURE ASPECT MINÉRAL

> KINEROCK EVO



Pour éviter une charge trop lourde, nos receveurs en Biolex ne sont pas "pleins". Des nervures viennent renforcer la structure tout en allégeant leur poids (sauf modèle Kineone).

Receveurs découpables en Biotec

Matériaux de haute technologie

- **Solide** : cadre périmétral en acier **1**
- **Bactériostatique et naturellement non glissant** PN12 (ou PN24) : surface en Biocryl thermoformé **2**
- **Isolant thermique et acoustique** : renfort en Biotec **3**
- **Léger** : le Biotec est un béton de synthèse constitué de billes céramiques et d'un liant en polyuréthane. Cette composition permet d'obtenir un matériau léger, plus facile à manipuler et donc à installer.
- **Décaissement simplifié** : dessous du receveur plat
- **Découpable** : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie sauteuse ou d'une meuleuse).



ASPECT MAT LISSE

> KINESURF NOVA