

## Ovalis - Plaque de finition - 2 postes Horizontal - entraxe 71mm - Sauge

S320704A

Statut commercial: Commercialisé

## **Principales**

<u>-</u>	
Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Sens de montage	Horizontal
Entraxe	71 mm
Nuance de la couleur	Sauge (Pantone 5645)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Conditions d'utilisation	Intérieur
Type de cadre	Double
Nombre de postes	2 postes

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Mode de fixation	Clipsable	
Finition de la surface	Mat	
Traitement de surface	Peint	
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition	
Hauteur	87 mm	
Largeur	158 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids du produit	0,0213 kg	
Tenue aux chocs (IK)	IK04	
Degré de protection (IP)	IP21 D	
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%)	

Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique

Résistant à l'ammonium quaternaire dilué

Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre

Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Résistant au hexane

#### **Environnement**

Température ambiante de stockage

-5...50 °C

Certifications du produit	A 020/220E
Certifications du produit	Aenor: 030/2205
	LCIE: NF012_3187
	N
	NF
Température de l'air ambiant en fonctionnement	545 °C
Normes	UNE 20315-1-1
	2006/95/EEC
	NF C 61-314
	EN 60669-1
Caractéristique d'environnement	Décolorant
	Savon liquide
	Liquide de nettoyage pour vitres
	Alcool
	Acétone
	Huile
	Résistant aux UV
	Pétrole

## **Emballage**

Linbanage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	9,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,000 cm
Poids de l'emballage 1	23,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,500 cm
Largeur de l'emballage 2	12,500 cm
Longueur de l'emballage 2	18,500 cm
Poids de l'emballage 2	307,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	80
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,885 kg

## **Garantie contractuelle**

Garantie	18 months	
Garantie	18 months	



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

#### Environmental Data expliquées >

Communication environnementale	Profil environnemental du Produit

#### **Use Better**


Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine

## **Use Again**

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Image of product / Alternate images

**Alternative** 

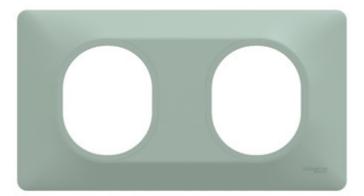









# Fiche technique du produit



# Fiche technique du produit

### S320704A

Image of product in real life situation

