


Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 01

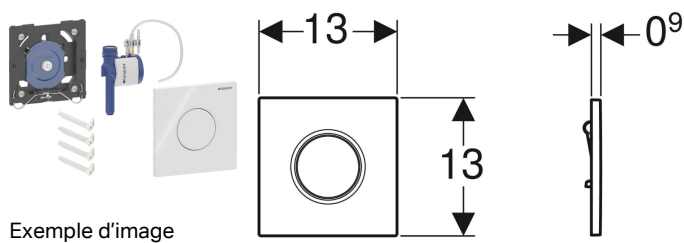

Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

Caractéristiques

- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation

- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.22 l/s
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Pression dynamique minimale pour débit calculé	1 bar
Temps de rinçage, plage de réglage	4 / 8 / 12 s

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 01, ronde
 - Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
 - Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.011.11.5	blanc	Matière synthétique
116.011.21.5	chromé brillant	Matière synthétique
116.011.JQ.5	chromé mat / revêtement facile à nettoyer	Matière synthétique