



Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2365

article 438 357

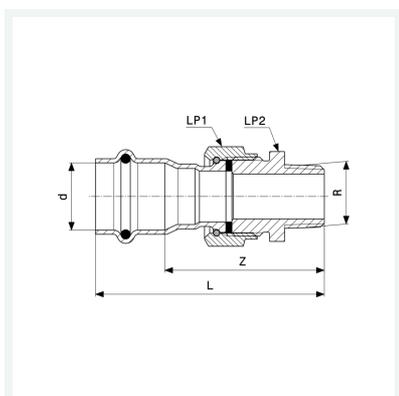

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	42
Filet mâle conique	R	1½
Cotes d'encombrement	Z	65 mm
Longueur	L	101 mm
Largeur sur pans 1	SW1	60 mm
Largeur sur pans 2	SW2	55 mm
Poids	577,2 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	