



## Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, filetage R
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

**modèle 2365**

**article 438 340**

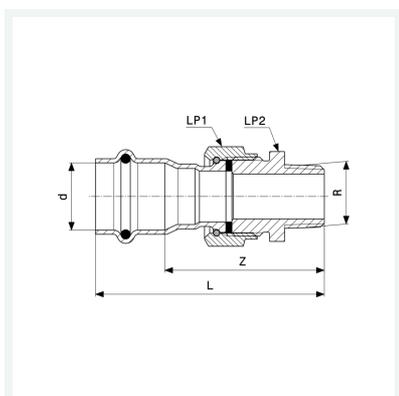

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	35
Filet mâle conique	R	1¼
Cotes d'encombrement	Z	63 mm
Longueur	L	89 mm
Largeur sur pans 1	SW1	53 mm
Largeur sur pans 2	SW2	50 mm
Poids	409 g	
Volume	355,2 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	