

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite

NU360354

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Bedside lamp + USB charger
Application	Liseuse Chargeur USB
Montage de l'appareil	Encastré
Présentation du produit	Mécanisme
Fonction interrupteur	Variateur

Complémentaires

Fonctions disponibles	2 fonctions
Type d'alimentation USB	USB type A
Culot de lampe	Tout LED
Type de lampe	LED
Type de commande	1 commutateur d'activation
Flux lumineux	100 lm
Nombre de sorties de courant	2,1 A
Mode de fixation	Clipsable
Capacité de serrage des bornes	2,5 mm ² pour rigide ou souple câble(s)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) PC (polycarbonate) GF10 FR
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Degré de protection (IP)	IP21
Certifications du produit	CE
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	395 mm
Profondeur d'encastrement	28 mm
Poids du produit	0,132 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Caractéristique d'environnement	Huile Résistant aux UV Acétone Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Décolorant
Couleur	Anthracite

Environnement

Puissance nominale de la lampe	2 W
Tension assignée de service (Us)	240 V
Finition de la surface	Mat
Type d'emballage	Boîte
Normes	EN 62471 EN/CEI 63000:2018 EN 60598-1 EN 61347-1 EN 62493 EN 62368-1 EN 55032 EN 55015 EN 50563
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-5...40 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm
Poids de l'emballage 1	200 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7,92 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1728
Hauteur de l'emballage 3	105 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	395,16 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Numéro SCIP	5493fb31-7238-4ff3-9b76-d95db63b73d3
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine


Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	No
---------	-----------

Technical Illustration

Wiring diagram

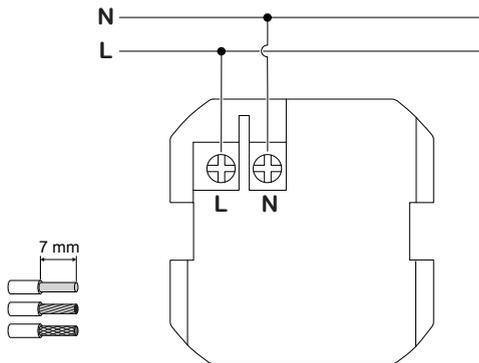

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits New Unica



Image of product / Alternate images

Alternative

